

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

# MAX-360Z

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MULTIZONA



- ✓ Amplificador Class D y fuente de alimentación conmutada SMPS
- ✓ Zonas de salida de altavoces con control de volumen
- ✓ Reproductor Bluetooth/USB/FM
- ✓ Entrada de Emergencia y mute para conexión a sistemas de alarma y evacuación
- ✓ Prioridad de atenuadores 24 V y 3º hilo de prioridad



+ Info:  
<https://fonestar.com/MAX-360Z>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Instalaciones deportivas



Hostelería



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Amplificador de megafonía con reproductor Bluetooth®/USB/FM y selector de zonas de altavoces. Diseñado por Fonestar, único, elegante e innovador. Utiliza un actual amplificador clase D de alta eficiencia y fiabilidad para ofrecer las mejores prestaciones de sonido. Consigue la sonorización de cualquier espacio durante largas jornadas. Las zonas de salida permiten seleccionar diferentes niveles de volumen, personalizando la sonorización de cada zona. Se puede enviar mensajes a zonas con micrófono de zonas. La mejor solución para instalaciones de megafonía y música ambiente con gran cantidad de altavoces de línea 100 V. También dispone de salida de baja impedancia para altavoces sin transformador. Incorpora un reproductor como fuente de música ambiente. Las entradas de micrófono permiten realizar avisos con tonos de llamada. Tienen prioridad atenuando las entradas auxiliares y activan la prioridad de atenuadores (24V) y salida de 3º hilo con prioridad. Conectores Combo y euroblock con conexión segura y duradera con bajo mantenimiento. El amplificador ofrece un fácil manejo para el usuario. Se puede usar en sobremesa o instalar en rack. Perfecto para sistemas de megafonía e hilo musical con altavoces de línea de 100 V o baja impedancia. En locales comerciales, centros educativos, monumentos, exposiciones, bares, restaurantes, etc.



+ Info:

<https://fonestar.com/MAX-360Z>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Amplificador de megafonía Class D y fuente de alimentación conmutada SMPS. Reproductor Bluetooth/USB/FM. Entrada de micrófono de zonas ZONEMIC-6. Entrada para panel remoto de pared. Entradas de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad. Generador de tonos de llamada (Chime). 3 entradas auxiliares. Entrada de Emergencia y mute para conexión a sistemas de alarma y evacuación. Prioridad de atenuadores 24 V. Salida de 3º hilo (100 V) con prioridad para atenuadores. Controles de tono. Salidas de 100 V, 70 V y 4 Ohm. 5 zonas de salida con control de volumen y Off.</p>
POTENCIA	360 W RMS
RESPUESTA	45-22.000 Hz (-10 dB)
DISTORSIÓN	THD+N: <0'5% a 1 kHz
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Mic >75 dB, Line >83 dB, Aux >81 dB
PROTECCIONES	Encendido suave, sobrecorriente, sobrecarga, temperatura y cortocircuito
ENTRADAS	<p>Micrófono de zonas ZONEMIC-6, RJ45, hasta 200 m de longitud de cable Panel remoto de pared, RJ45, 250 mV RMS CH 1, 2, 3, 4 y 5 micro/línea balanceado con Phantom 48V. Conector Combo (XLR + 6'3mm) y euroblock. Tonos de llamada por cierre de contactos Nivel de señal de micro: 5'6 mV RMS (-45 dBV) / 600 Ohm Nivel de señal de línea: 250 mV RMS (-12 dBV) / 100k Ohm 3 AUX. Conector 2 x RCA. Nivel de señal 316 mV RMS (-10 dBV) / 47.000 Ohm. 1 emergencia. Conector euroblock. Nivel de señal: línea 326 mV RMS (-10 dBV) o línea 100 V Mute (Prioridad Emergencia) por cierre de contactos. Conector euroblock 1 Amp-in. Conector RCA. Nivel de señal 1'2 V RMS (+ 1'5 dBV)</p>
SALIDAS	<p>1 REC. Conector 2 x RCA. Nivel de señal 316 mV RMS (-10 dBV). Pre-master. 1 Pre-out. Conector RCA. Nivel de señal 1'2 V RMS (+1'5 dBV) Salida de altavoces de 100 V, 70 V o 4 Ohm, o 5 zonas de altavoces 100 V con selector de volumen 7 posiciones y OFF (Máximo 240 W por zona). Conector euroblock 1 Prioridad de atenuadores, 24 V 100 mA y cierre de contactos. Conector euroblok 1 3º hilo de prioridad para atenuadores (100 V)</p>
IMPEDANCIA	4 Ohm, línea 100 V (27 Ohm) y 70 V (13 Ohm), euroblock



+ Info:

<https://fonestar.com/MAX-360Z>

FUNCIONES	<p>Prioridad de entradas (por orden de atenuación):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Entrada de Emergencia 100V con nivel de señal seleccionable (VOX)</li> <li>· Mute por cierre de contactos</li> <li>· Micrófono de zonas ZONEMIC-6</li> <li>· Panel de pared remoto</li> <li>· Canal 1 con nivel de señal seleccionable (VOX)</li> <li>· Canales 2   3   4   5 con nivel de señal seleccionable compartido CH 2-3-4-5 (VOX)</li> <li>· Entradas Auxiliares   Reproductor</li> </ul> <p>Anillo luminoso de encendido en control de volumen, indicadores de entrada AUX, zonas y reproductor.</p> <p>Indicadores luminosos de encendido, señal, clip, activación de prioridad y protección</p> <p>Refrigeración por inducción, sin ventilador. Silenciosa y libre de mantenimiento</p>
REPRODUCTOR	<p>Reproductor Bluetooth/USB/FM para reproducción de música ambiente</p> <p>Bluetooth 5.3</p> <p>Autoplay, comienza la reproducción automáticamente al encender</p> <p>Memoria del último modo seleccionado</p> <p>Memoria del modo de reproducción (random, repeat)</p>
CONTROLES	<p>Volumen de micrófonos</p> <p>Volumen master</p> <p>Selector de entradas auxiliares o reproductor</p> <p>Zonas con encendido y 7 posiciones de volumen</p> <p>Tono: graves y agudos (+/- 10 dB 100 Hz y 10k Hz)</p> <p>Selector de mic/line/phantom, tonos de llamadas y prioridad</p> <p>Nivel de tono de llamada (chime)</p> <p>Nivel de señal de activación de prioridades (VOX)</p>
TEMPERATURA	<p>Funcionamiento: -10° ~ 40°C</p> <p>Almacenamiento: -20° ~ 60°C</p>
HUMEDAD MÁXIMA	90%
ALIMENTACIÓN	<p>230/115 V CA 50-60Hz</p> <p>Consumo de potencia:600 W</p> <p>Fusible CA 230 V 8 A / 115 V 16 A</p>
MEDIDAS	430 x 89 x 320 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	9'8 kg
ACCESORIOS	<p>Antena FM</p> <p>Antena Bluetooth</p> <p>Cable de alimentación</p> <p>Soportes para rack</p>
OPCIONAL	ZONEMIC-6: Micrófono de zonas




+ Info:

<https://fonestar.com/MAX-360Z>




•  SPL vs Frequency

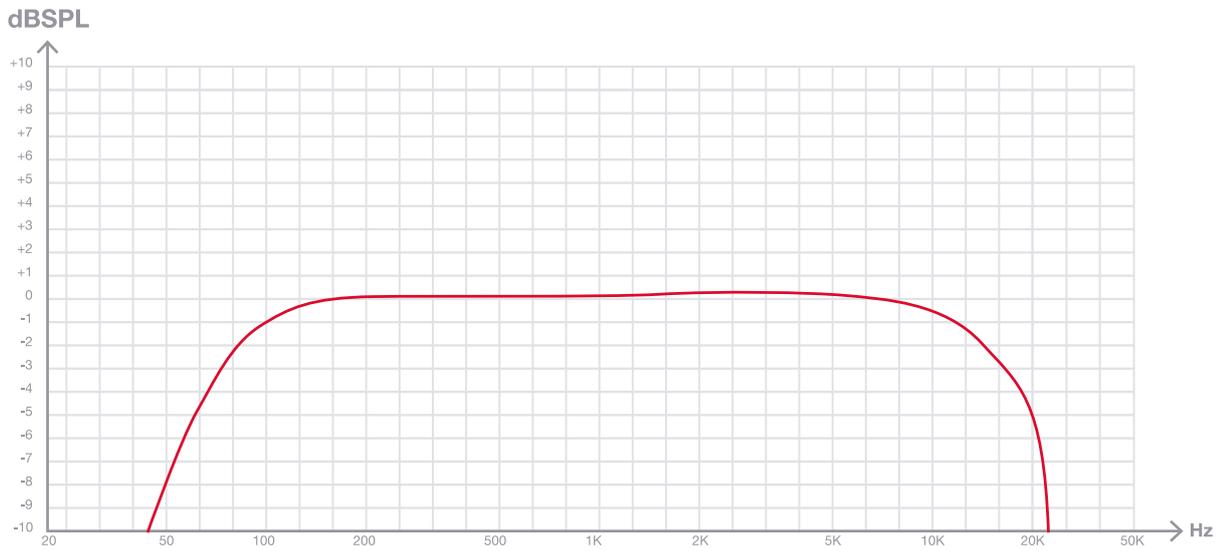




+ Info  
<https://fonestar.com/MAX-360Z>



## Block diagram

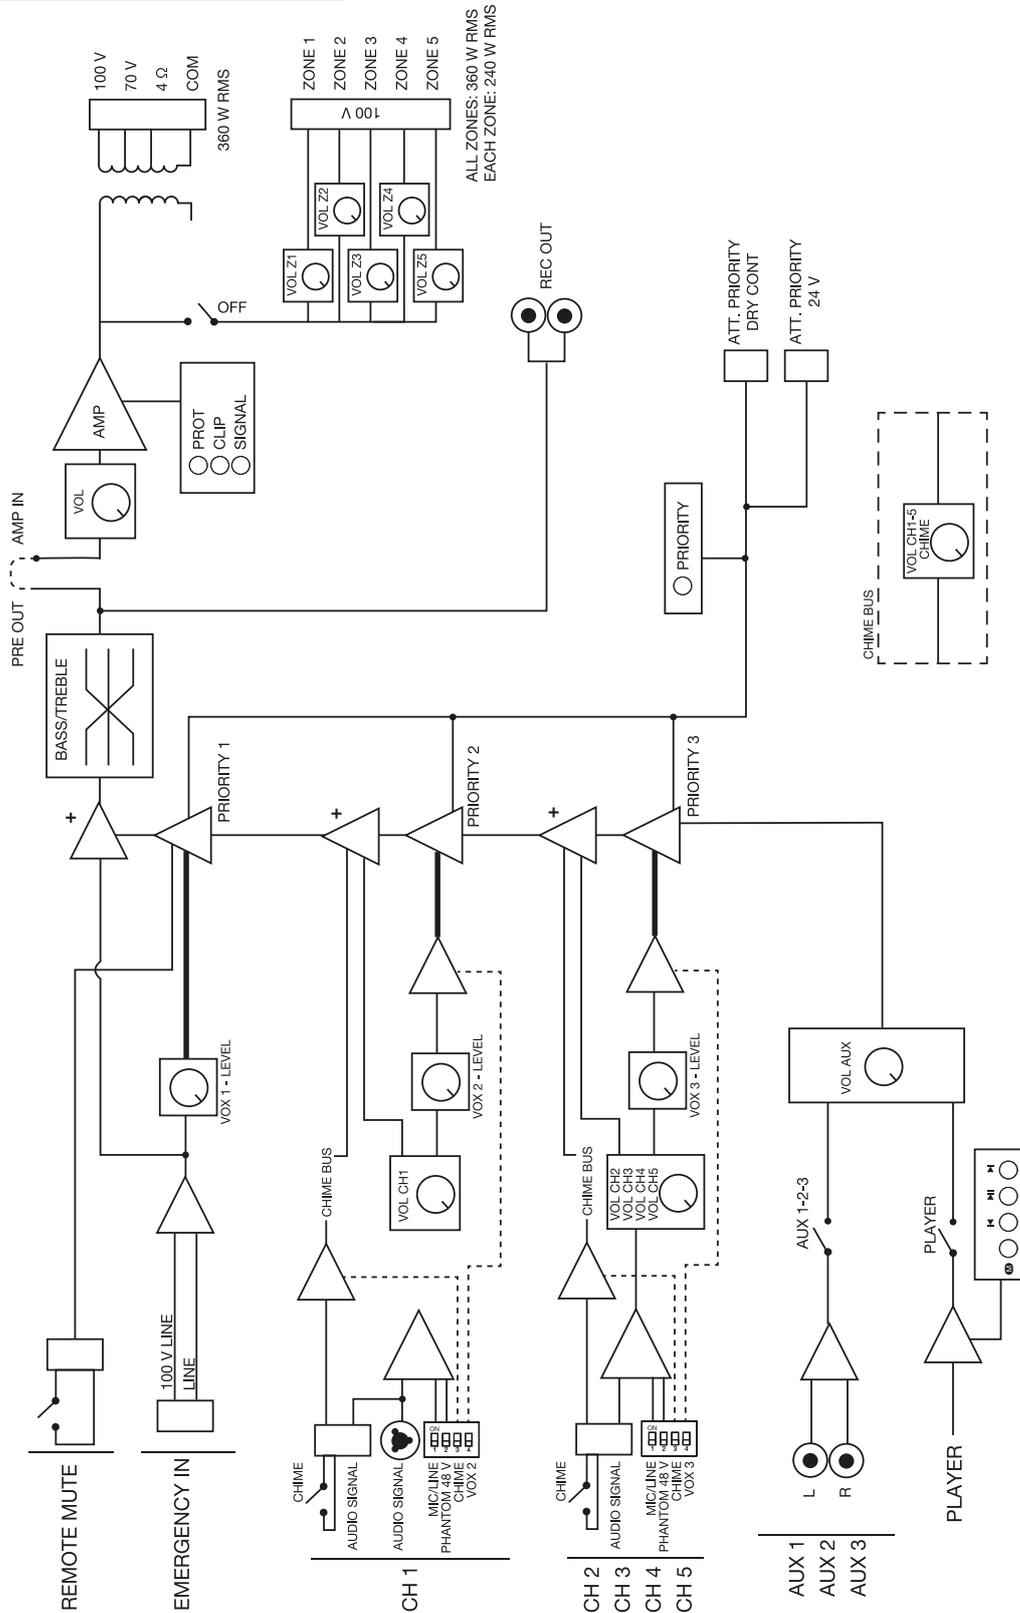

+ Info  
<https://fonestar.com/MAX-360Z>

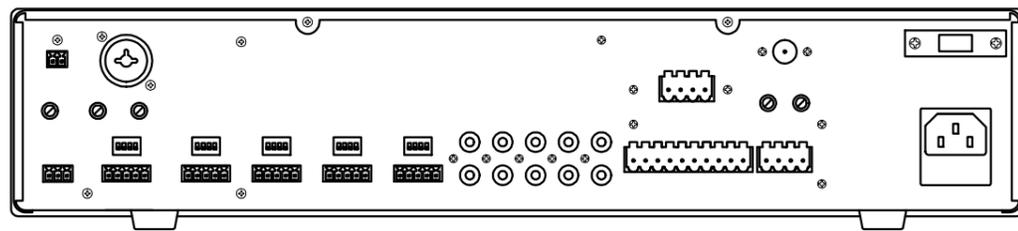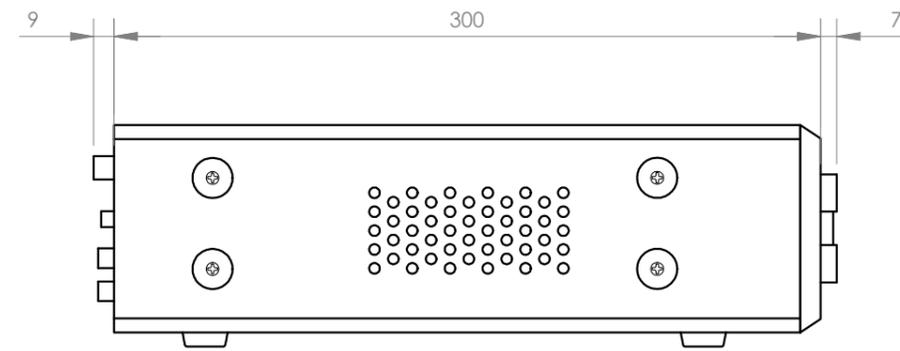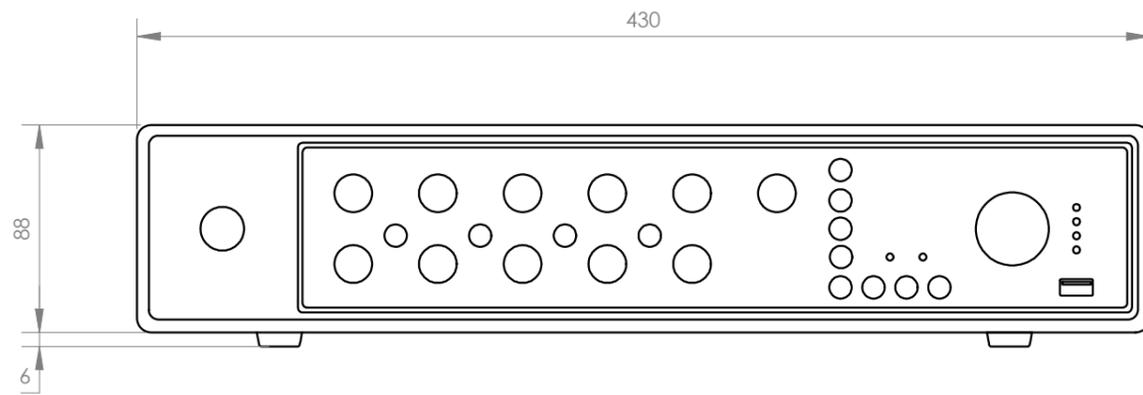

<b>FONESTAR</b>	Model	Description	Units	Scale
	MAX-360Z	PA MULTI-ZONE AMPLIFIER	mm	1:3