

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

# PROX-60

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MONOZONA



RADIO



USB

- ✓ Gran calidad de sonido
- ✓ Diseño actual y discreto
- ✓ Reproductor USB/FM
- ✓ Tamaño compacto, para uso en sobremesa
- ✓ Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión



+ Info:  
<https://fonestar.com/PROX-60>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Instalaciones deportivas



Educación



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Amplificador de megafonía con reproductor USB/FM Una solución perfecta que integra amplificador, mezclador, reproductor, entradas de micrófono y auxiliar en un mismo equipo, para instalaciones de megafonía con altavoces de 100 V o baja impedancia que requieran de un manejo intuitivo y tengan un presupuesto ajustado. Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión. Gran calidad de sonido. Diseño actual y discreto. Tamaño compacto, para uso en sobremesa. Para sistemas de megafonía e hilo musical con altavoces de línea de 100 V o baja impedancia. Locales comerciales, centros educativos, monumentos, exposiciones, bares, restaurantes, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de megafonía. Reproductor USB/FM. Entradas de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad. Controles de tono. Salidas de 100 V y 4 Ohm.
POTENCIA	60 W RMS
RESPUESTA	20-20.000 Hz $\pm$ 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	1 micro balanceado/desbalanceado, euroblock/jack 6'3 mm, 600 Ohm 6 mV RMS 1 micro balanceado, euroblock, 600 Ohm 6 mV RMS 2 auxiliares, euroblock/2 x RCA, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 línea de 100 V, euroblock




+ Info:  
<https://fonestar.com/PROX-60>

<p>FUNCIONES</p>	<p>Prioridad de entradas (por orden de atenuación):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Entrada de Emergencia 100V.</li> <li>· Mute por cierre de contactos.</li> <li>· Micrófono 1 con nivel de señal seleccionable (VOX)</li> <li>· Micrófono 2 con nivel de señal seleccionable (VOX)</li> <li>· Entradas Auxiliares   Reproductor.</li> </ul> <p>Indicadores luminosos de encendido, protección, pico de señal y señal de salida</p> <p>Refrigeración por inducción sin ventilador</p>
<p>CONTROLES</p>	<p>Volumen de micrófono</p> <p>Volumen de entrada seleccionada</p> <p>Selector de entrada</p> <p>Controles de reproductor USB/FM</p> <p>Tono: graves y agudos</p> <p>Ganancia y prioridad de micrófonos</p>
<p>REPRODUCTOR</p>	<p>Reproductor USB con modo de reproducción música ambiente. Al encender, automáticamente comienza la reproducción</p> <p>Sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática</p> <p>Memoria de último modo seleccionado (USB o FM), última canción reproducida o última emisora sintonizada.</p> <p>Empieza a reproducir en orden sucesivo</p>
<p>IMPEDANCIA</p>	<p>4 Ohm y línea 100 V, euroblock</p>
<p>ALIMENTACIÓN</p>	<p>230/115 V CA, 200 W</p>
<p>MEDIDAS</p>	<p>286 x 84 x 225 mm fondo</p>
<p>PESO</p>	<p>4'4 kg</p>
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Antena FM</p>




+ Info:  
<https://fonestar.com/PROX-60>


Frequency response

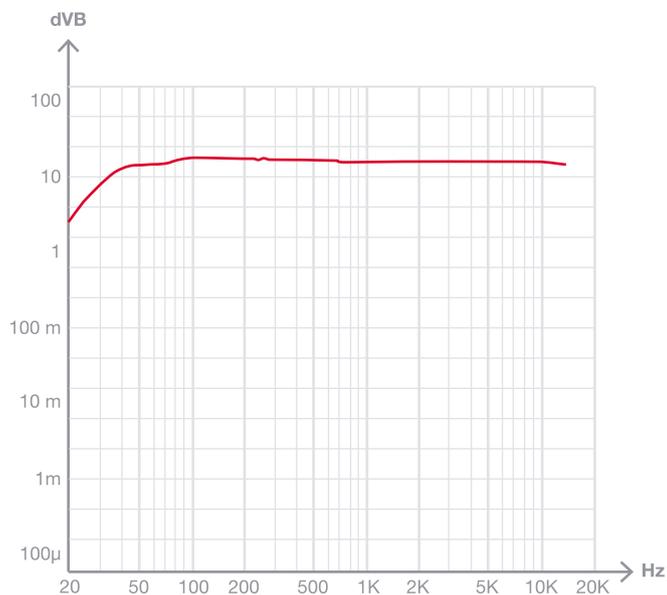

Block diagram

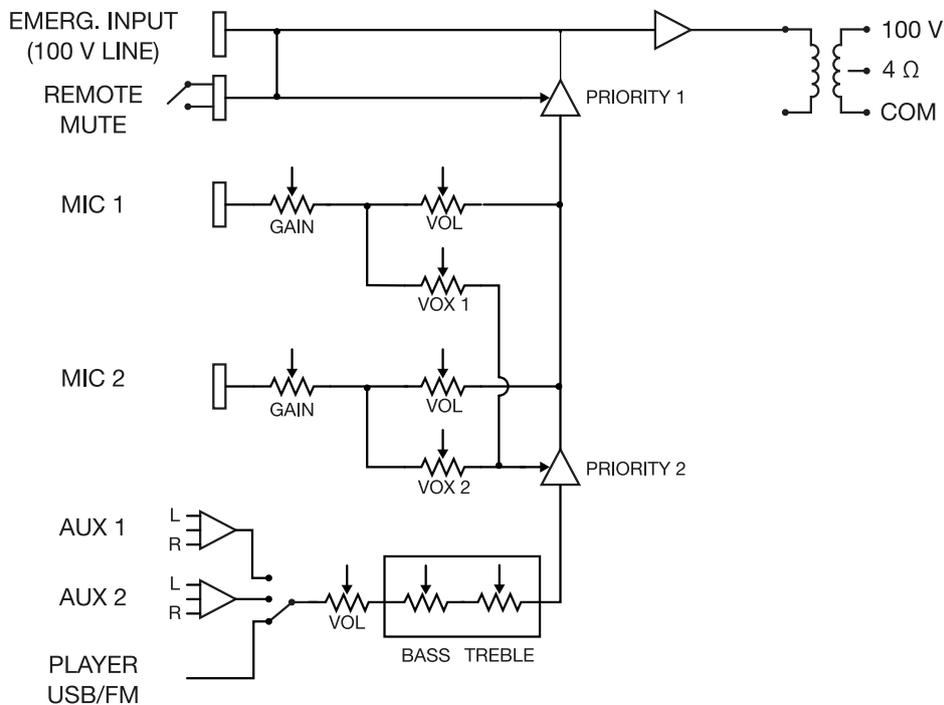

+ Info  
<https://fonestar.com/PROX-60>

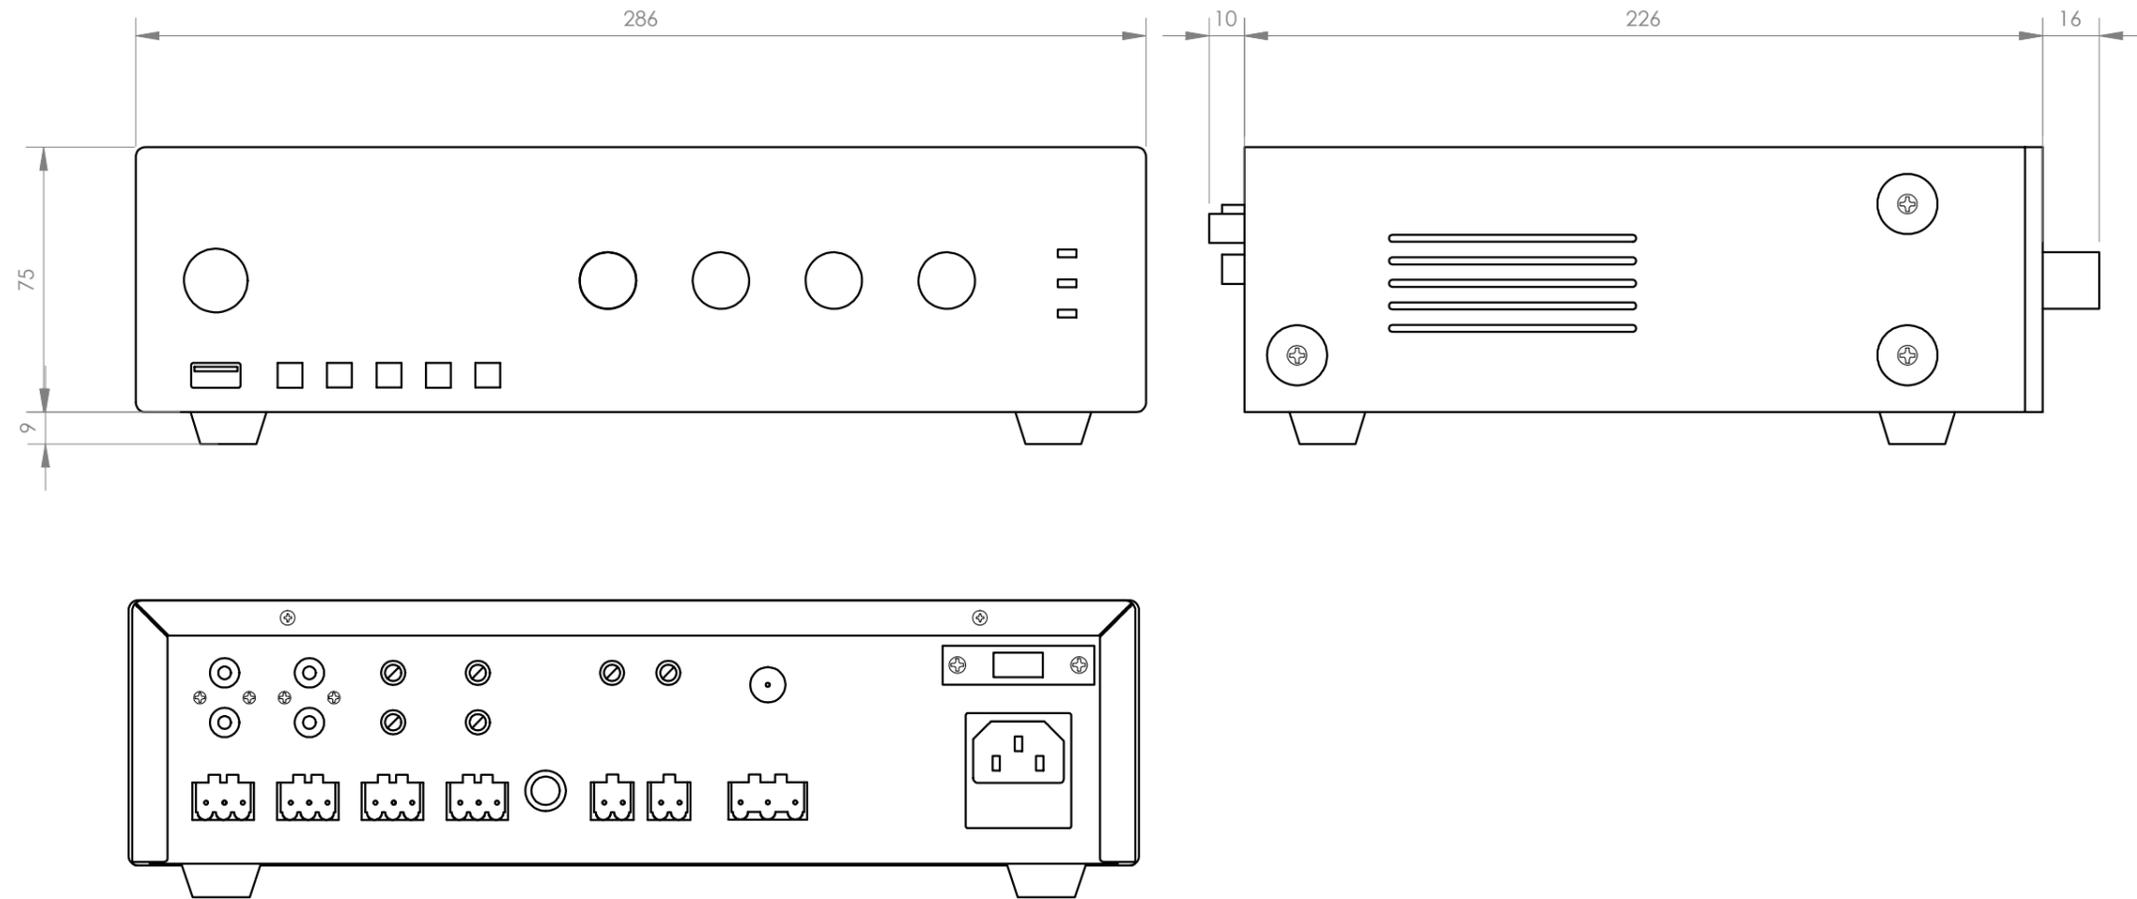

<b>FONESTAR</b>	Model	Description	Units	Scale
	PROX-60	PA SINGLE ZONE AMPLIFIER	mm	1:2