

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

PROX-15

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MONOZONA



- ✓ Gran calidad de sonido
- ✓ Diseño actual y discreto
- ✓ Reproductor USB/FM
- ✓ Tamaño compacto, para uso en sobremesa
- ✓ Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión



+ Info:
<https://fonestar.com/PROX-15>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Instalaciones deportivas



Educación



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Amplificador de megafonía con reproductor USB/FM Una solución perfecta que integra amplificador, mezclador, reproductor, entradas de micrófono y auxiliar en un mismo equipo, para instalaciones de megafonía con altavoces de 100 V o baja impedancia que requieran de un manejo intuitivo y tengan un presupuesto ajustado. Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión. Gran calidad de sonido. Diseño actual y discreto. Tamaño compacto, para uso en sobremesa o anclado en superficie. Para sistemas de megafonía e hilo musical con altavoces de línea de 100 V o baja impedancia. Locales comerciales, centros educativos, vehículos con megafonía, monumentos, exposiciones, bares, restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Amplificador de megafonía. Reproductor USB/FM. Entrada de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad. Controles de tono. Salidas de 100 V y 4 Ohm. Montaje en vehículos y sobremesa.</p>
POTENCIA	15 W RMS
RESPUESTA	20-20.000 Hz ±3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	<p>1 micro balanceado/desbalanceado, euroblock/jack 6'3 mm, 600 Ohm 6 mV RMS 1 auxiliar, euroblock/2 x RCA, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 línea de 100 V, euroblock.</p>
FUNCIONES	<p>Prioridad de entradas (por orden de atenuación):</p> <ul style="list-style-type: none"> · Entrada de Emergencia 100V. · Mute por cierre de contactos. · Micrófono con nivel de señal seleccionable (VOX) · Entrada Auxiliar Reproductor. <p>Indicadores luminosos de encendido, protección, pico de señal y señal de salida Refrigeración por inducción sin ventilador</p>




+ Info:
<https://fonestar.com/PROX-15>

REPRODUCTOR	Reproductor USB con modo de reproducción música ambiente. Al encender, automáticamente comienza la reproducción Sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática Memoria de último modo seleccionado (USB o FM), última canción reproducida o última emisora sintonizada. Empieza a reproducir en orden sucesivo
CONTROLES	Volumen de micrófono Volumen de entrada seleccionada Selector de entrada Controles de reproductor USB/FM Tono: graves y agudos Ganancia y prioridad de micrófono
IMPEDANCIA	4 Ohm y línea 100 V, euroblock
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 50 W y 12 V CC, 15 W
MEDIDAS	254 x 84 x 225 mm fondo
PESO	3'5 kg
ACCESORIOS	Antena FM
OPCIONAL	PROX-15SP: soporte para montaje en superficie







+ Info:
<https://fonestar.com/PROX-15>

Frequency reponse

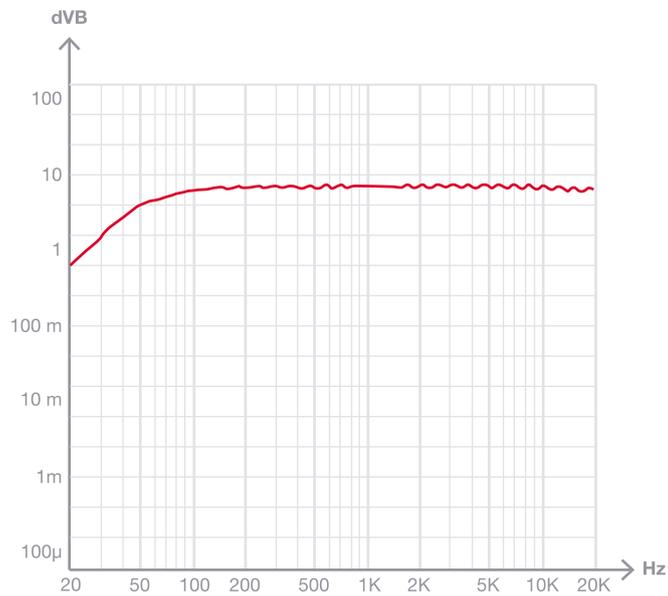

Block diagram

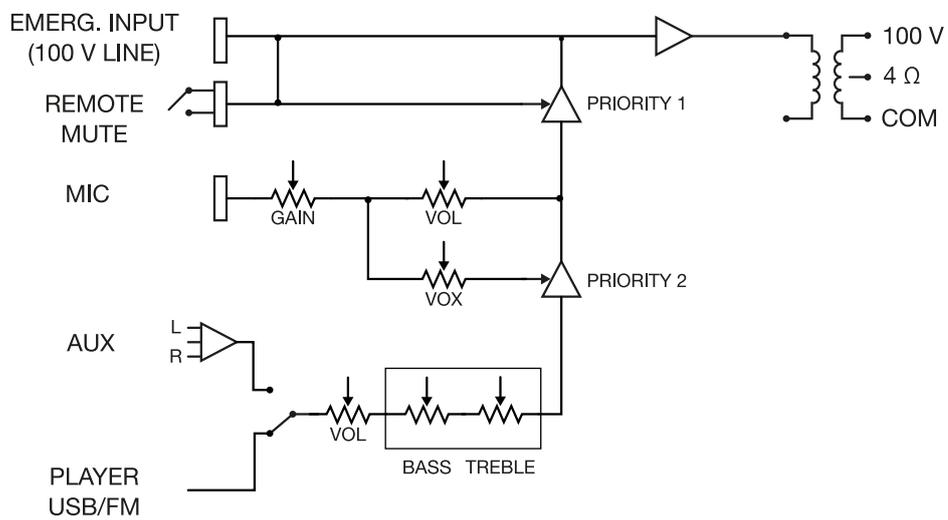

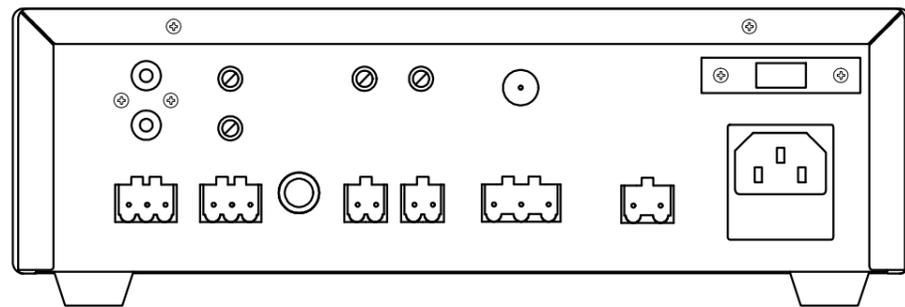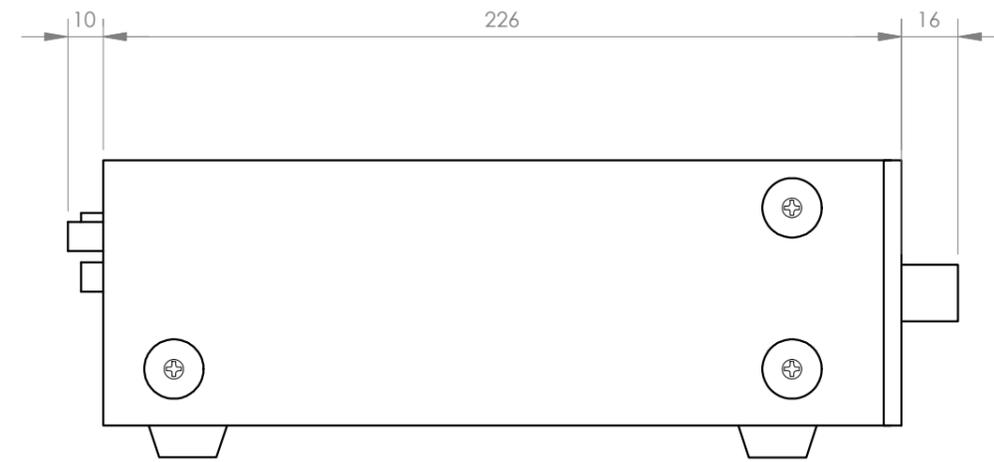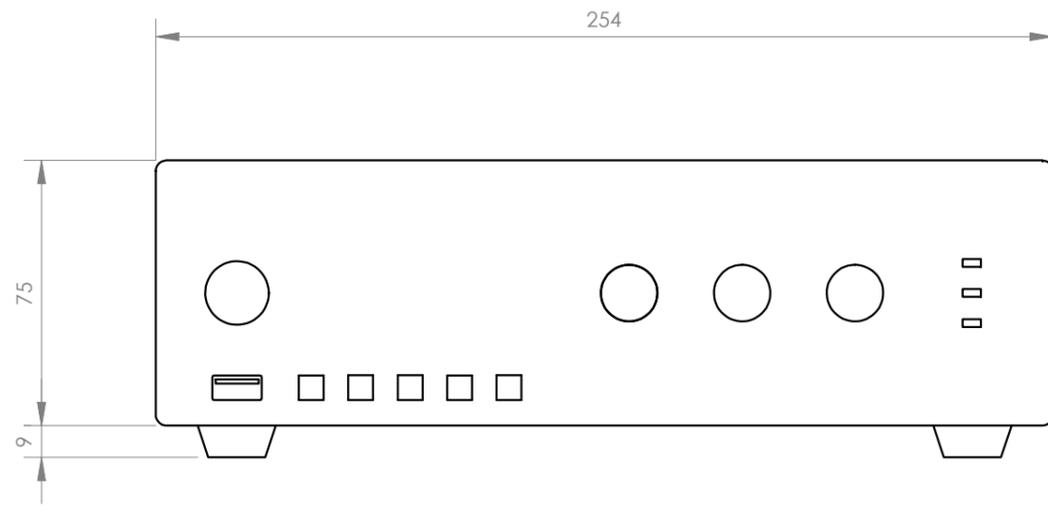

FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	PROX-15	PA SINGLE ZONE AMPLIFIER	mm	1:2