


EB-E20

FICHA TÉCNICA

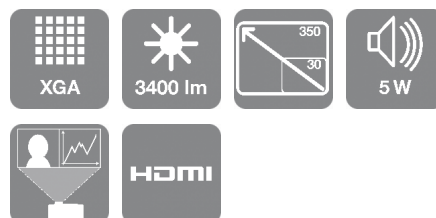

Con la versatilidad de poder montarse en casi cualquier lugar, sus imágenes luminosas y nítidas, y su bajo mantenimiento, el EB-E20 es un equipo multifunción ideal para empresas.

El EB-E20 resulta especialmente versátil al poder instalarse prácticamente en cualquier lugar. Por otro lado, la larga vida útil de la lámpara y la fiable durabilidad de Epson ofrecen tranquilidad y un mantenimiento mínimo.

Contenido vivo y luminoso en una pantalla escalable de gran tamaño

Disfruta de presentaciones a gran escala con textos nítidos y claros, así como de una proyección de alta calidad de imágenes y vídeo, en tamaños de pantalla de hasta 350 pulgadas. La emisión de luz de 3400 lúmenes se combina con una alta relación de contraste de 15 000:1 para ofrecer un rendimiento visual excepcional, incluso en salas bien iluminadas.

Años de reuniones sin interrupción

Con una vida útil de la lámpara de hasta 12 000 horas en modo Eco.

Fácil de usar

Obturador de lente incorporado para un reinicio y apagado fáciles. Pantalla doméstica fácil de usar que te permite conectar tu dispositivo al proyector de forma fiable y sencilla.

Varias entradas en una pantalla con audio

El tamaño de pantalla importa: escalable hasta las 350 pulgadas para mejorar tu experiencia de visualización y garantizar que el contenido que se muestra no es demasiado pequeño. De esta forma todos los participantes de la reunión tienen las mismas oportunidades de compartir e interactuar.

Sonido de alta calidad

Este proyector dispone de un altavoz de 5W incorporado para permitir un sonido limpio del contenido de audio sin necesidad de utilizar unos altavoces externos independientes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imágenes luminosas de gran calidad**
Tecnología 3LCD y emisión de luz blanca y color
- **Portátiles**
Lo suficientemente pequeño y ligero como para moverlo fácilmente y utilizarlo en diversas salas
- **Sonido de alta calidad**
Altavoz de 5 W incorporado para un sonido nítido y claro
- **Bajo coste total de propiedad**
Vida útil de la lámpara de hasta 12 000 horas en modo ecológico
- **Control versátil y flexible**
Proyecta desde múltiples fuentes con HDMI



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

EPSON[®]

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,55 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	3.400 Lumen- 2.200 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	3.400 Lumen - 2.200 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020
Resolución	XGA
Relación de aspecto	4:3
On-Screen Pixel Count	786,432
Relación de contraste	15.000 : 1
Fuente de luz	Lámpara
Lámpara	UHE, 210 W, 6.000 h Durabilidad, 12.000 h Durabilidad (modo económico)
Corrección keystone	Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Frecuencia de actualización vertical 2D	100 Hz - 120 Hz
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1,44 - 1,95:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Tamaño de la imagen	30 pulgadas - 350 pulgadas
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo	1,76 m (60 pulgada pantalla
Lente de proyección número F	1,44
Distancia focal	16,7 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	8 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB	2 en 1: Imagen/Sonido
Interfaces	RS-232C, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Salida (jack), Entrada (jack) (2x), Salida de audio RCA, USB 2.0
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Ranura para cable de seguridad, Protección por contraseña
Modos de color 2D	Dinámico, Cine, Presentaciones, sRGB, Pizarra negra
Características	A/V mute de tapa deslizante, Compatible con CEC, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Función de copia OSD, Quick Corner, función dividir pantalla
Modos de color	Pizarra, Dinámico, Presentación, sRGB, Teatro

GENERAL

Power consumption	286 vatio (Normal On-Mode), 180 vatio (Eco On-Mode), 327 vatio (Normal Peak-mode), 225 vatio (Eco Peak-Mode), 0,3 vatio (Energy saving standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	309 x 282 x 87 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	2,7 kg
nivel de ruido	Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)
Temperatura	Operación 5°C - 40°C, almacenamiento 10°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%
Opciones	Air filter, Ceiling mount, Cámara de documentos, Altavoz externo, Safety wire set, Bolsa ligera de transporte, Spare lamp, Suspension adapter, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01
Altavoces	5 vatio
Tipo de sala/aplicación	Sala de reuniones, Espacios reducidos / Portátiles, Sala de reuniones / Aula
Colocación	Montaje en techo, Escritorio
Color	Blanco

OTROS

Garantía	36 meses Reparación en taller, lámpara: 36 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-E20

INCLUYE

- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Warranty card
- Guía rápida
- HDMI Cable 1.8m

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-E20

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Filtro de Aire- ELPAF32
V13H134A32
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPF13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPF14
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Altavoces - ELPSP02
V12H467040
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H981040
Código de barras	8715946680743
País de origen	Filipinas

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC07
V12H759040