

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

# PROX-30

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MONOZONA



- ✓ Gran calidad de sonido
- ✓ Diseño actual y discreto
- ✓ Reproductor USB/FM
- ✓ Tamaño compacto, para uso en sobremesa
- ✓ Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión



+ Info:  
<https://fonestar.com/PROX-30>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Instalaciones deportivas



Educación



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Amplificador de megafonía con reproductor USB/FM Una solución perfecta que integra amplificador, mezclador, reproductor, entradas de micrófono y auxiliar en un mismo equipo, para instalaciones de megafonía con altavoces de 100 V o baja impedancia que requieran de un manejo intuitivo y tengan un presupuesto ajustado. Conectores euroblock, seguros y de fácil conexión. Gran calidad de sonido. Diseño actual y discreto. Tamaño compacto, para uso en sobremesa. Para sistemas de megafonía e hilo musical con altavoces de línea de 100 V o baja impedancia. Locales comerciales, centros educativos, monumentos, exposiciones, bares, restaurantes, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de megafonía Reproductor USB/FM. Entradas de micrófono con control de mezcla, ganancia y nivel de prioridad. Controles de tono. Salidas de 100 V y 4 Ohm.
POTENCIA	30 W RMS
RESPUESTA	20-20.000 Hz $\pm$ 3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	1 micro balanceado/desbalanceado, euroblock/jack 6'3 mm, 600 Ohm 6 mV RMS 1 micro balanceado, euroblock, 600 Ohm 6 mV RMS 2 auxiliares, euroblock/2 x RCA, 47.000 Ohm 300 mV RMS 1 línea de 100 V, euroblock



+ Info:


<https://fonestar.com/PROX-30>

<p>FUNCIONES</p>	<p>Prioridad de entradas:  Entrada de Emergencia 100V con máxima prioridad, atenua el resto de entradas.  Mute por cierre de contactos, atenua todas las entradas excepto la entrada de Emergencia 100 V.  Micrófono 1 y 2 con prioridad sobre entrada Auxiliar y Reproductor, por nivel de señal, seleccionable  Indicadores luminosos de encendido, protección, pico de señal y señal de salida  Refrigeración por inducción sin ventilador</p>
<p>CONTROLES</p>	<p>Volumen de micrófono  Volumen de entrada seleccionada  Selector de entrada  Controles de reproductor USB/FM  Tono: graves y agudos  Ganancia y prioridad de micrófonos</p>
<p>REPRODUCTOR</p>	<p>Reproductor USB con modo de reproducción música ambiente. Al encender, automáticamente comienza la reproducción  Sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática  Memoria de último modo seleccionado (USB o FM), última canción reproducida o última emisora sintonizada.  Empieza a reproducir en orden sucesivo</p>
<p>IMPEDANCIA</p>	<p>4 Ohm y línea 100 V, euroblock</p>
<p>ALIMENTACIÓN</p>	<p>230/115 V CA, 100 W</p>
<p>MEDIDAS</p>	<p>286 x 84 x 252 mm fondo</p>
<p>PESO</p>	<p>3'8 kg</p>
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Antena FM</p>




+ Info:  
<https://fonestar.com/PROX-30>




Frequency response

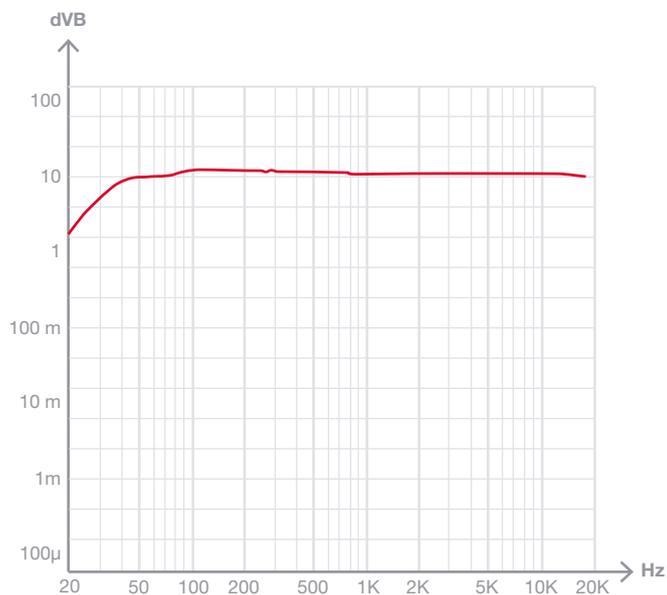

Block diagram

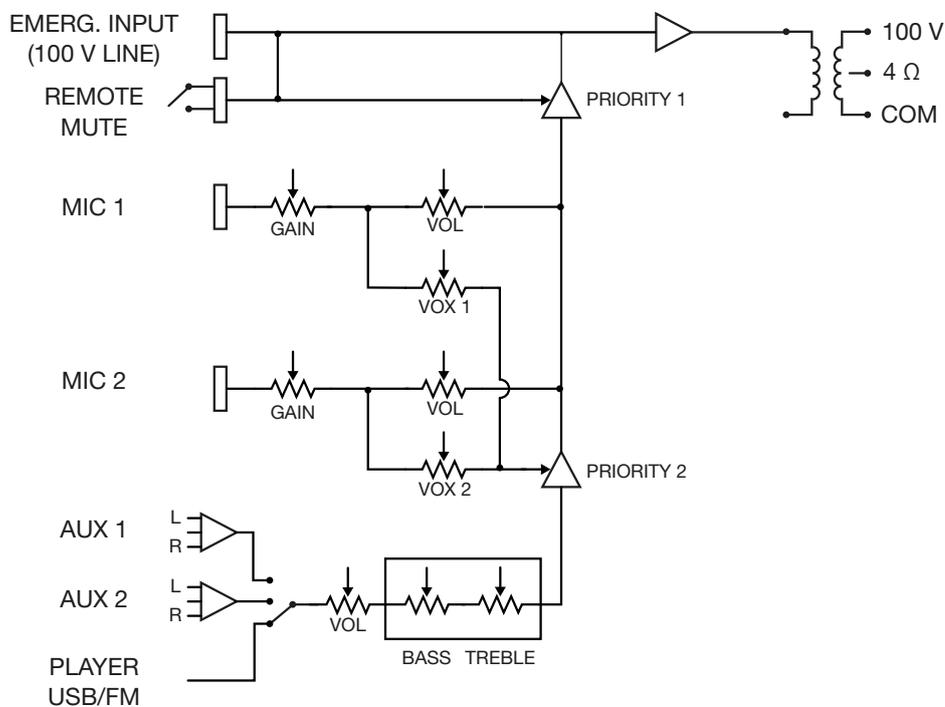

+ Info  
<https://fonestar.com/PROX-30>

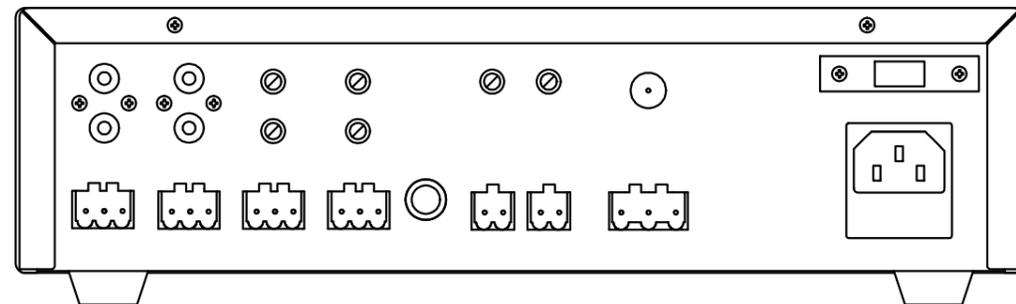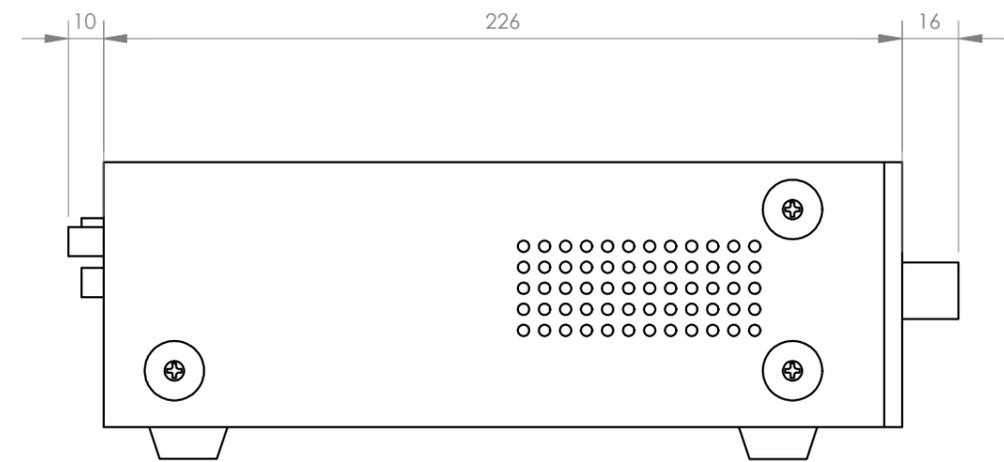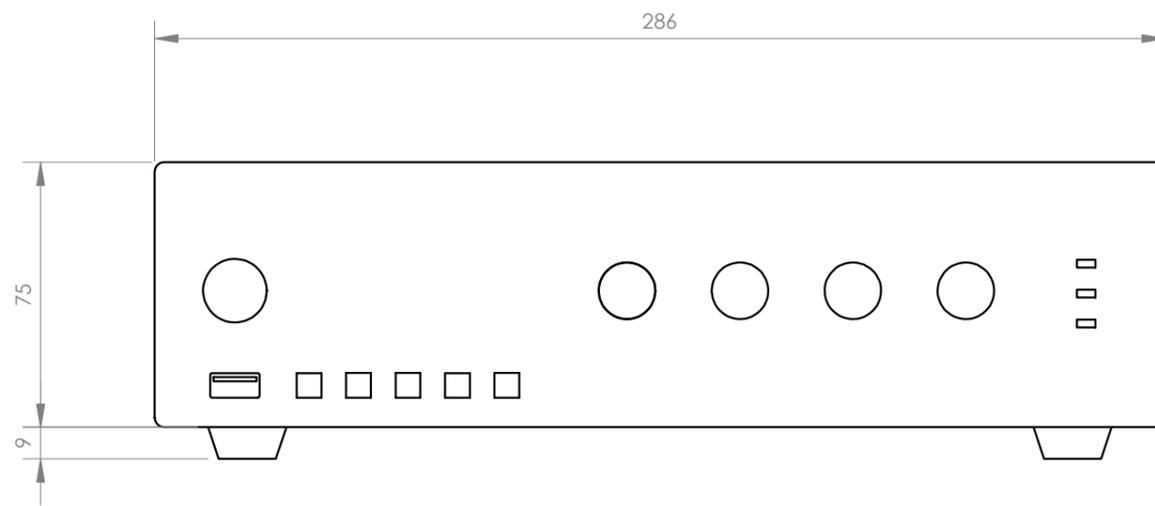

<b>FONESTAR</b>	Model	Description	Units	Scale
	PROX-30	PA SINGLE ZONE AMPLIFIER	mm	1:2