


EB-X49

FICHA TÉCNICA

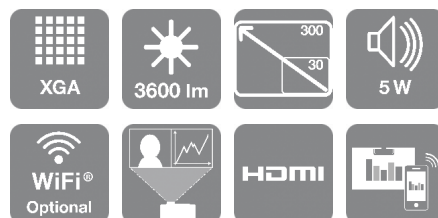

Combina la versatilidad de poderse colocar prácticamente en cualquier lugar con una excelente luminosidad y nitidez, además de un elevado rendimiento con bajo mantenimiento.

Las presentaciones se realizan sin esfuerzo con el elegante EB-X49, que proyecta imágenes nítidas y ofrece un rendimiento excelente en un dispositivo muy versátil. La larga vida útil de la lámpara y la fiable durabilidad de Epson ofrecen tranquilidad y un mantenimiento mínimo.

Contenido vivo y luminoso en una pantalla escalable de gran tamaño. Disfruta de presentaciones a gran escala con textos nítidos y claros, así como de una proyección de alta calidad de imágenes y vídeo, en tamaños de pantalla de hasta 300 pulgadas. La emisión de luz de 3.600 lúmenes se combina con una alta relación de contraste de 16 000:1 para ofrecer un rendimiento visual excepcional, incluso en salas bien iluminadas.

Años de reuniones sin interrupción
Con una vida útil de la lámpara de hasta 12 000 horas en modo Eco.

Flexibilidad de instalación y colocación
La corrección Keystone vertical automática y horizontal manual proporciona mayor flexibilidad a la hora de colocar el proyector en la habitación sin distorsionar la imagen. El amplio zoom óptico, además, amplía todavía más las opciones de instalación.

Red e inalámbrico (opcional)
La conectividad de red (mediante RJ45) y la conectividad inalámbrica opcional permiten integrar el EB-X49 en la red de la empresa o para una eventual actualización para el acceso desde dispositivos inalámbricos.

Sonido de alta calidad
Este proyector dispone de un altavoz de 5W incorporado para permitir un sonido limpio del contenido de audio sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imágenes luminosas de gran calidad**
Tecnología 3LCD y emisión de luz blanca y color
- **Portátiles**
Lo bastante pequeño y ligero como para poder llevarlo de una sala a otra y usarlo
- **Gran variedad de opciones de conectividad**
Habilitado para integrarse en redes y compatible con conectividad inalámbrica
- **Bajo coste total de propiedad**
Vida útil de la lámpara de hasta 12 000 horas en modo ecológico
- **Control versátil y flexible**
Proyección desde diversas fuentes con HDMI y conectividad inalámbrica opcional



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|-----------------------|---|
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB |
| Pantalla LCD | 0,55 pulgada con C2 Fine |

IMAGEN

| | |
|-------------------------|--|
| Emisión de luz en color | 3.600 Lumen- 2.400 Lumen (económico) |
| Emisión de luz blanca | 3.600 Lumen |
| Resolución | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
| Native Contrast | 16.000 : 1 |
| Lámpara | UHE, 210 W, 6.000 h Durabilidad, 12.000 h Durabilidad (modo económico) |
| Corrección keystone | Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° |
| Reproducción del color | hasta 1.070 millones de colores |

ASPECTO

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Relación proyección | 1,48 - 1,77:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1,2 |
| Tamaño de la imagen | 30 pulgadas - 300 pulgadas |
| Lente de proyección número F | 1,49 - 1,72 |
| Distancia focal | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Desplazamiento | 8 : 1 |

CONECTIVIDAD

| | |
|------------------------------|--|
| Función USB | 3 en 1: imagen / ratón / sonido |
| Interfaces | USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica a/n (5GHz) (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Entrada de audio Cinch, USB 2.0 tipo A |
| Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura |

FUNCIONES AVANZADAS

| | |
|-----------------|--|
| Seguridad | Protección Kensington, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica |
| Características | A/V mute de tapa deslizante, Corrección keystone automática, Altavoz integrado, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Fácil configuración de la pantalla OSD, Corrección Keystone vertical y horizontal, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, función dividir pantalla, Aplicación iProjection, iProjection establecida mediante NFC, iProjection configurado mediante código QR |
| Modos de color | Pizarra, Dinámico, Presentación, sRGB, Teatro |

GENERAL

| | |
|--------------------------|--|
| Consumo de energía | 327 vatio, 225 vatio (económico) |
| Dimensiones del producto | 302 x 249 x 87 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 2,7 kg |
| nivel de ruido | Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A) |
| Software incluido | iProjection, Epson Projector Management |
| Altavoces | 5 vatio |
| Colocación | Montaje en techo, Escritorio |

OTROS

| | |
|----------|--|
| Garantía | 36 meses Reparación en taller, lámpara: 36 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|--|

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Código SKU | V11H982040 |
| Código de barras | 8715946680750 |
| País de origen | Filipinas |

EB-X49

INCLUYE

- Cable VGA
- Cable de alimentación
- Guía rápida
- Mando a distancia incl. pilas
- Warranty card

ACCESORIOS OPCIONALES

- Altavoces - ELPSP02
V12H467040
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) - ELPAP11
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Filtro de Aire- ELPAF32
V13H134A32