



t-Pod Wifi / Dual

P/N: TPW



El Laia t-Pod Wifi se conecta con Plug & Play a cualquier PC y Mac, mediante WiFi ad-hoc, garantizando una calidad muy superior frente a soluciones Bluetooth. Compatible con Microsoft, WebRTC, Webex, GoToMeeting, Pexip, Zoom, GoFacing, o Veedeo entre otras plataformas.

Características principales



Uso de banda 2.4 GHz - WiFi - para garantizar un sonido de alta fidelidad



USB 3.0 (compatible con 2.0), para crear una conexión perfecta para el audio




Solución Plug & Play: no requiere instalación de ningún software



Micrófonos omnidireccionales de alta sensibilidad, con cancelación de eco y ruido



Hasta 6 metros de distancia sin pérdida de calidad de sonido

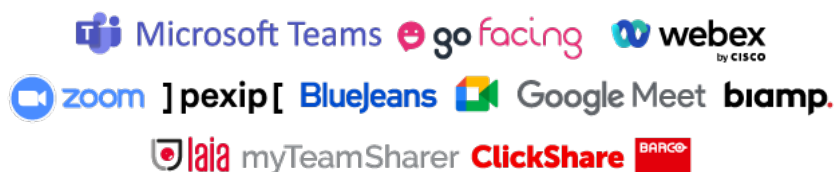

Especificaciones Wifi / Dual | P/N: TPW

Especificaciones técnicas

Micrófono: Micrófonos cardioides 20-8000Hz

Altavoz: Altavoz antimagnético 3,94"

Audio: Doble altavoz / Procesamiento de audio digital / Cancelación de eco de 256 ms / Reducción dinámica del ruido / Dúplex completo / Rango de captación de 360°

Batería: 7-10 horas (de litio integrada)

Adaptador: USB inalámbrico 2.4G

Alimentación: USB de 1,5m

Dimensiones: 155 x 148 x 37 mm

Peso: 340g (un sólo altavoz)

Color: Negro

Interfaz de red: USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | Interfaz de audio de 3,5 mm (salida)

Alimentación: Alimentación USB (DC 5V / 500mA) y batería de litio integrada

Sistema operativo: Windows 8 / Windows 7 / Windows 10 / Windows XP., etc

Funciones: Soporta software de audio / Skype, Wechat, QQ ect. / Micrófono mudo / Silenciar altavoz / Subir y bajar volumen / Indicador / 2.4G de conexión inalámbrica / Activar auricular

Certificación: CCC

Norma de ejecución del producto: YD/T 993-1998 __ GB/T 9254-2008 __ GB 4843.1-2011

Adaptador USB de 2,4 G: 2,4 G RF y procesamiento de datos / Antena SMA plegable

Teclado: Insertar valor de la especificación técnica

Indicadores LED

Indicador triangular encendido: en funcionamiento

Indicador izquierdo encendido: altavoz silenciado

Indicador derecho encendido: MIC mute

Indicador izquierdo parpadeando: ajuste de volumen

Indicador derecho en naranja: carga completa

Condiciones recomendadas

Temperatura: 5°~44°

Humedad: 20~85% sin condensación

Nivel de ruido: <48db

Temperatura de almacenamiento: -10°~55°

Tiempo de reverberación: <0,5 segundos

Garantía

Prime Support: 3 años (*ampliable a 5 años)