

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / PROYECTORES DE SONIDO

PF-26T

PROYECTOR DE SONIDO UNIDIRECCIONAL



- ✓ Gran calidad de sonido
- ✓ Excelente acabado y diseño elegante
- ✓ Protección IP-55



+ Info:
<https://fonestar.com/PF-26T>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Fabricas



Educación

Estaciones de
transporte

Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Proyector de sonido de línea 100 V. Proyector de sonido con grandes prestaciones, diseño y construcción. Sus características lo hacen muy adecuado para instalaciones de megafonía donde se necesite reproducir mensajes o música ambiente. Es un altavoz duradero y con bajo mantenimiento. Está construido en ABS con carcasa hermética y materiales preparados para la intemperie, que garantiza su integridad y funcionamiento en exteriores. Tiene un transformador de línea 100 V para instalaciones con largas tiradas de cable. Ofrece un sonido nítido y gran respuesta en frecuencia, perfecto para aplicaciones de megafonía y ambientación musical. Con un amplio ángulo de cobertura que permite cubrir una gran superficie y una potencia que hace que el sonido alcance gran distancia. Para aplicaciones de megafonía y ambientación musical en instalaciones de línea de 100 V en centros comerciales, colegios, instalaciones deportivas, naves industriales, calles comerciales, aparcamientos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Proyector de sonido con transformador de línea 100 V.
POTENCIA	30 W máximo, 20 W RMS
ALTAVOCES	6 ½" cono de papel barnizado
RESPUESTA	170-16.000 Hz
IMPEDANCIA	20 W RMS@100V (500 Ohm) 10 W RMS@100V (1.000 Ohm) 5 W RMS@100V (2.000 Ohm)
SENSIBILIDAD	92 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	105 dB a máx. W/1m
ÁNGULO DE COBERTURA	170°@1kHz, 90°@2kHz, 45°@4kHz (-6 dB)
PROTECCIONES	IP-55 según EN 60529
MATERIAL	ABS. Carcasa hermética Rejilla de aluminio Soporte de aluminio Tornillos de acero inoxidable
RANGO DE TEMPERATURA	-25°C ~ 55°C
COLOR	Blanco (RAL 9016)
MEDIDAS	170 mm Ø x 245 mm fondo



+ Info:


<https://fonestar.com/PF-26T>

PESO	1'75 kg
ACCESORIOS	Soporte de fijación orientable




+ Info:
<https://fonestar.com/PF-26T>

SPL vs Freq

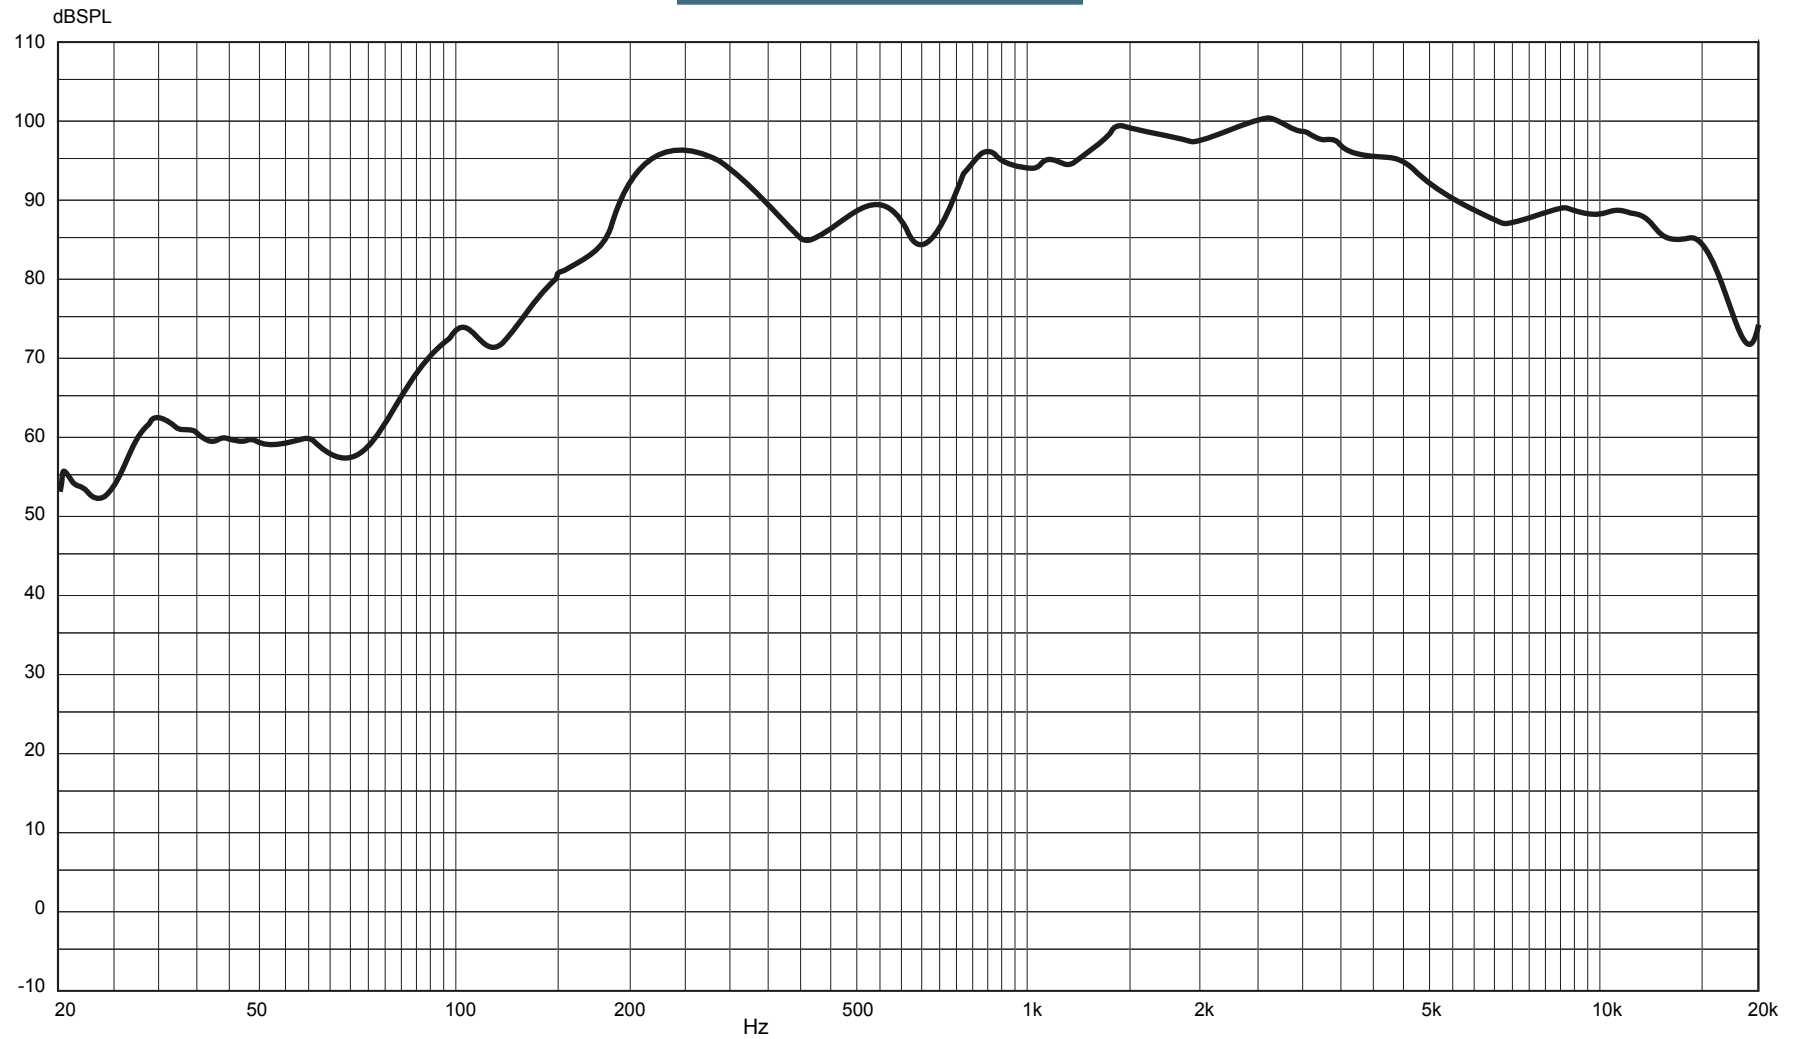


Escala: -;-;-	A4	Proyecto:	FONESTAR Polígono de Trascueto s/n 39600 Revilla de Camargo Tel: +34 942 254 555 Fax: +34 942 262 777 Web: www.fonestar.es
PF-26T Frequency-Response		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-22	
Revisado:--		Fecha Revisión: --/--/----	

Sinusoidal

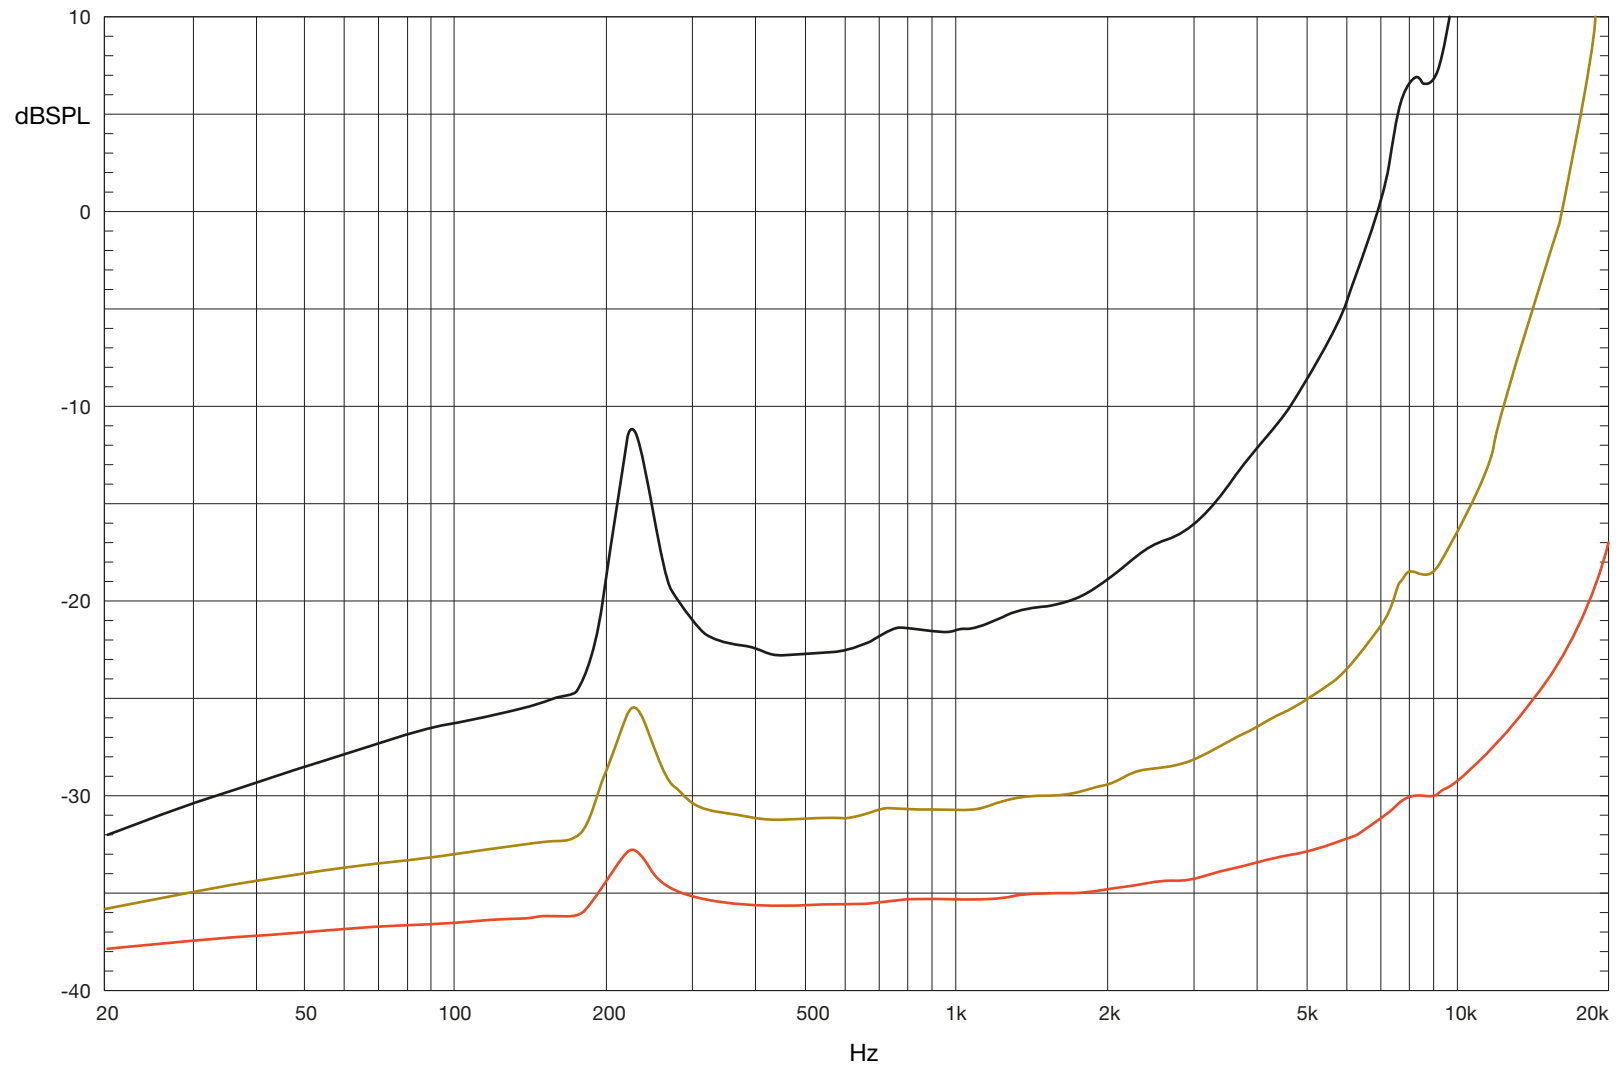

Escala: -;-;-	A4	Proyecto:	FONESTAR Polígono de Trascueto s/n 39600 Revilla de Camargo Tel: +34 942 254 555 Fax: +34 942 262 777 Web: www.fonestar.es
PF-26T IMP		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-22	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

SPL vs Angle

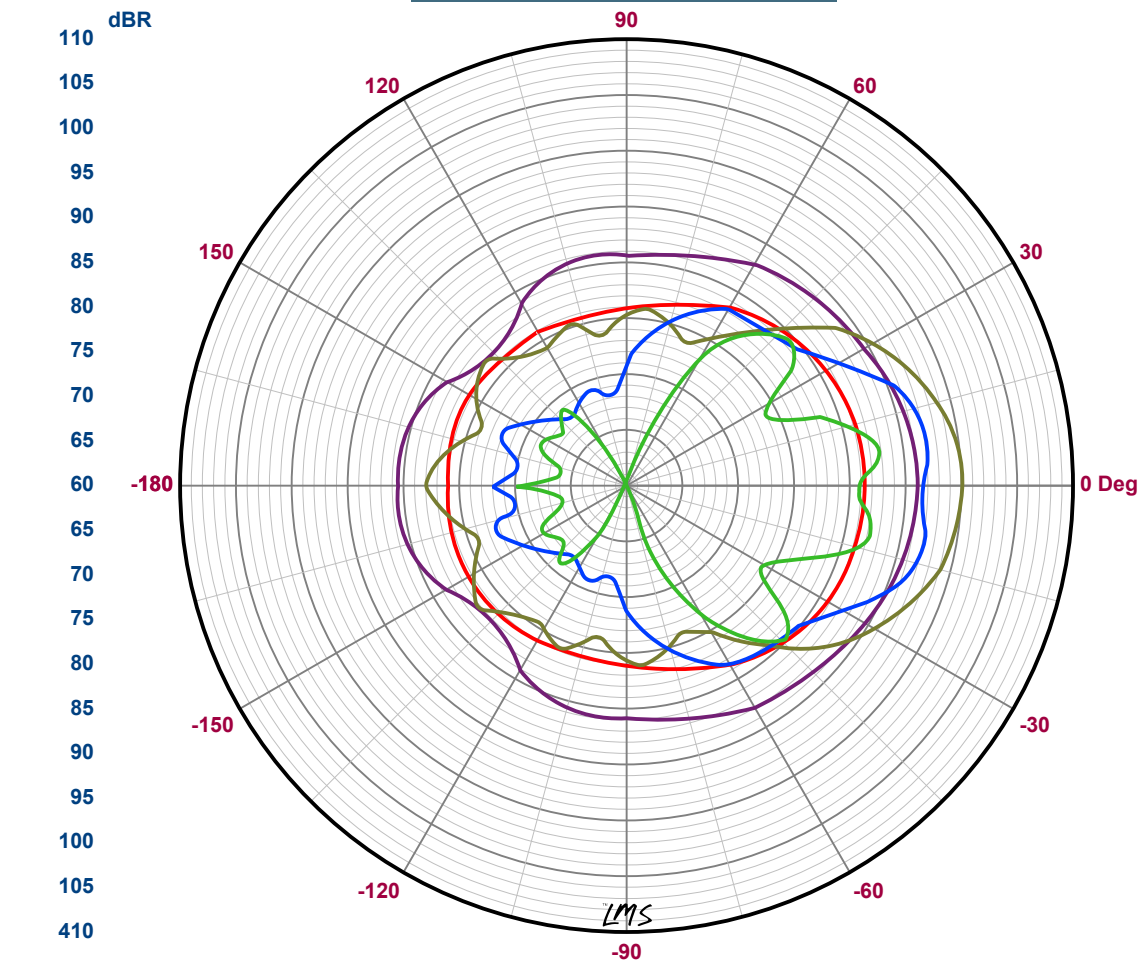



Curve	Freq	BW	Q	DI
	500.00	156	2.3	3.6
	1.00K	149	2.4	3.8
	2.00K	55	6.6	8.2
	4.00K	62	5.8	7.7
	8.00K	44	8.3	9.2

Map

39: PolarConv F= 500 45: PolarConv F= 4K
 41: PolarConv F= 1K 47: PolarConv F= 8K
 43: PolarConv F= 2K

Escala: -;----	A4	Proyecto:	
PF-26T Polar-Diagram		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-02-22	
Revisado:--		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
 Polígono de Trascueto s/n
 39600 Revilla de Camargo
 Tel: +34 942 254 555
 Fax: +34 942 262 777
 Web: www.fonestar.es

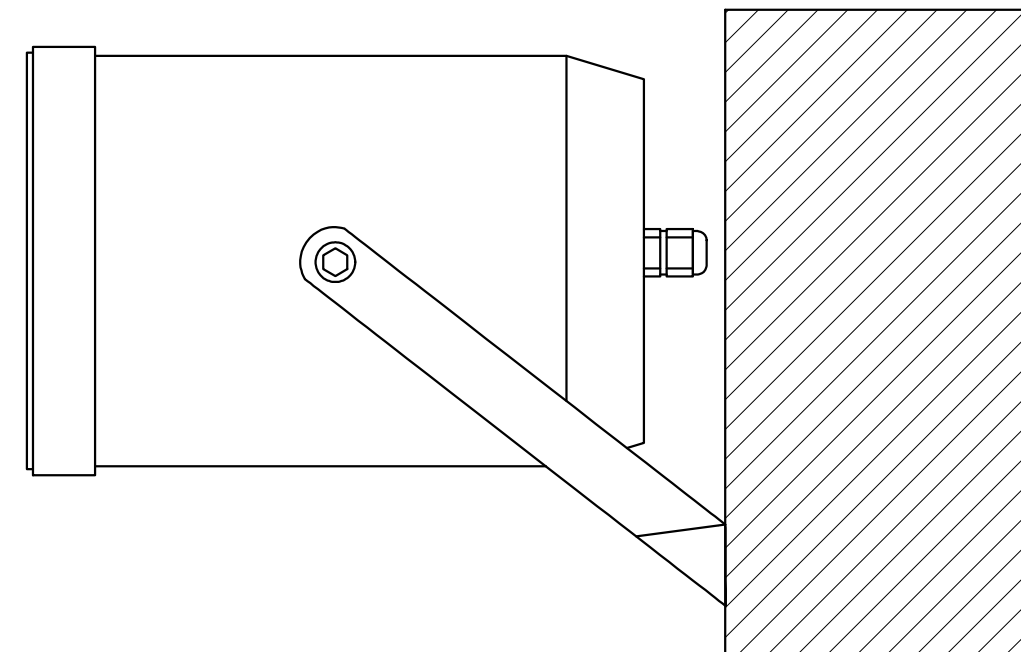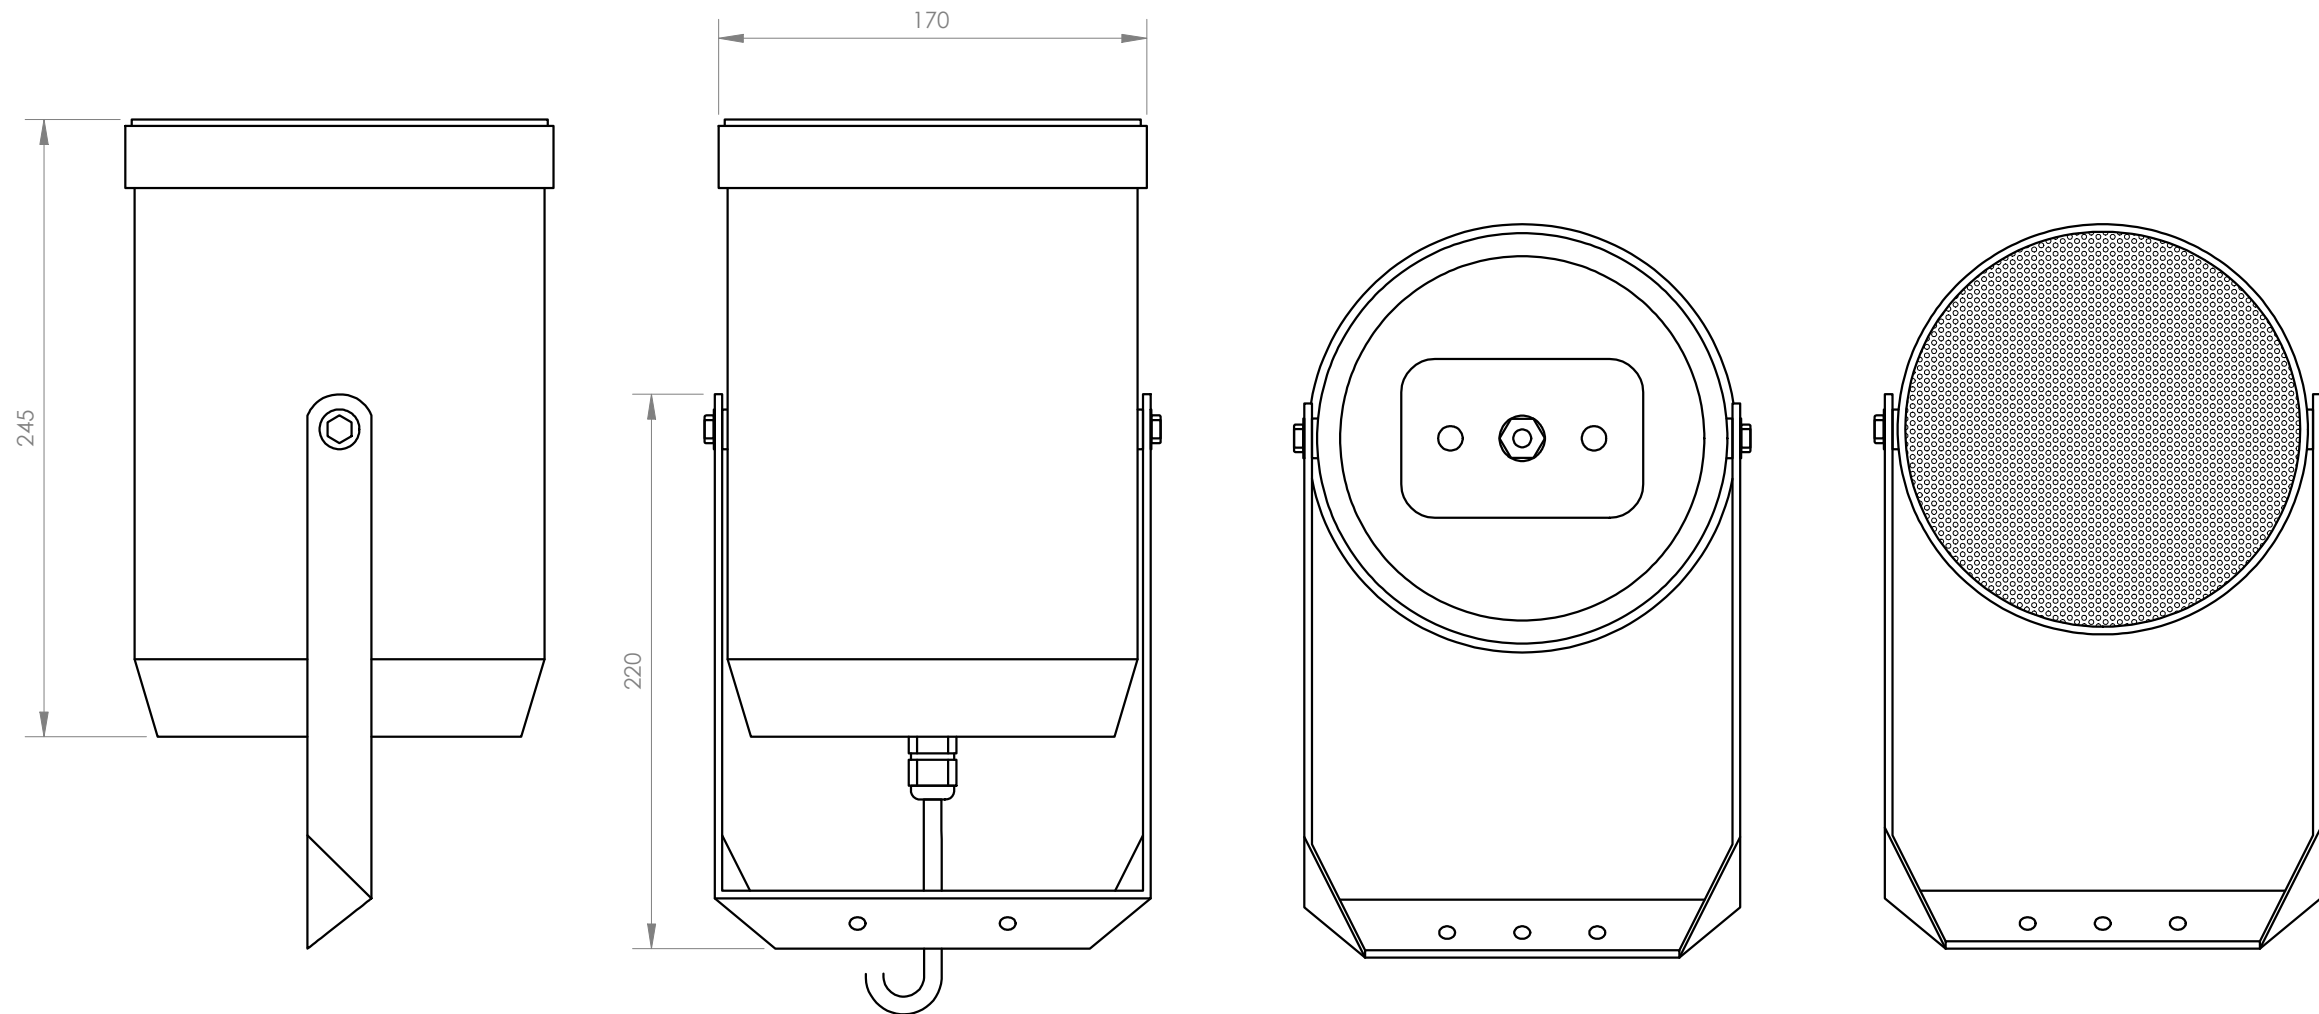

FONESTAR

Model
PF-26T

Description
UNIDIRECTIONAL SOUND PROJECTOR

Units	Scale
mm	1:3