

MICROFONÍA / SISTEMAS DE CONFERENCIA / INALÁMBRICO

SCI-770D

MICRÓFONO DELEGADO PARA SISTEMA DE CONFERENCIAS INALÁMBRICO



- Captación de voz con gran nitidez
- Pantalla de información
- Selección automática del canal
- Alcance 60 m en condiciones favorables

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Educación



Oficinas



+ Info:

<https://fonestar.com/SCI-770D>

DESCRIPCIÓN:

Micrófono inalámbrico delegado del sistema de conferencias SCI-750.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Micrófono inalámbrico delegado. Pantalla de información. Micrófono de flexo. Selección automática del canal. Transmisión de datos y audio. Rango de frecuencia portadora: 610 - 634'75MHz. Rango de frecuencias de control de datos: 422'4 - 438'4 MHz. Alcance 60 m en condiciones favorables.
CÁPSULA	Condensador electret unidireccional
POTENCIA	10 mW máximo
RESPUESTA	50 - 20.000 Hz
SENSIBILIDAD	-45 dB (V/Pa) a 1 kHz
RANGO DINÁMICO	110 dB
DISTORSIÓN	THD+N: <1%
ALIMENTACIÓN	Batería recargable 3'7 V, 1.950 mAh incluida o 3 x 1'5 V pilas LR6-AA
MEDIDAS	Micrófono flexo: 430 mm Base: 180 x 58 x 120 mm fondo
PESO	0'7 kg
ACCESORIOS	Espuma quitavientos Adaptador para funcionamiento con pilas LR6-AA



+ Info:

<https://fonestar.com/SCI-770D>

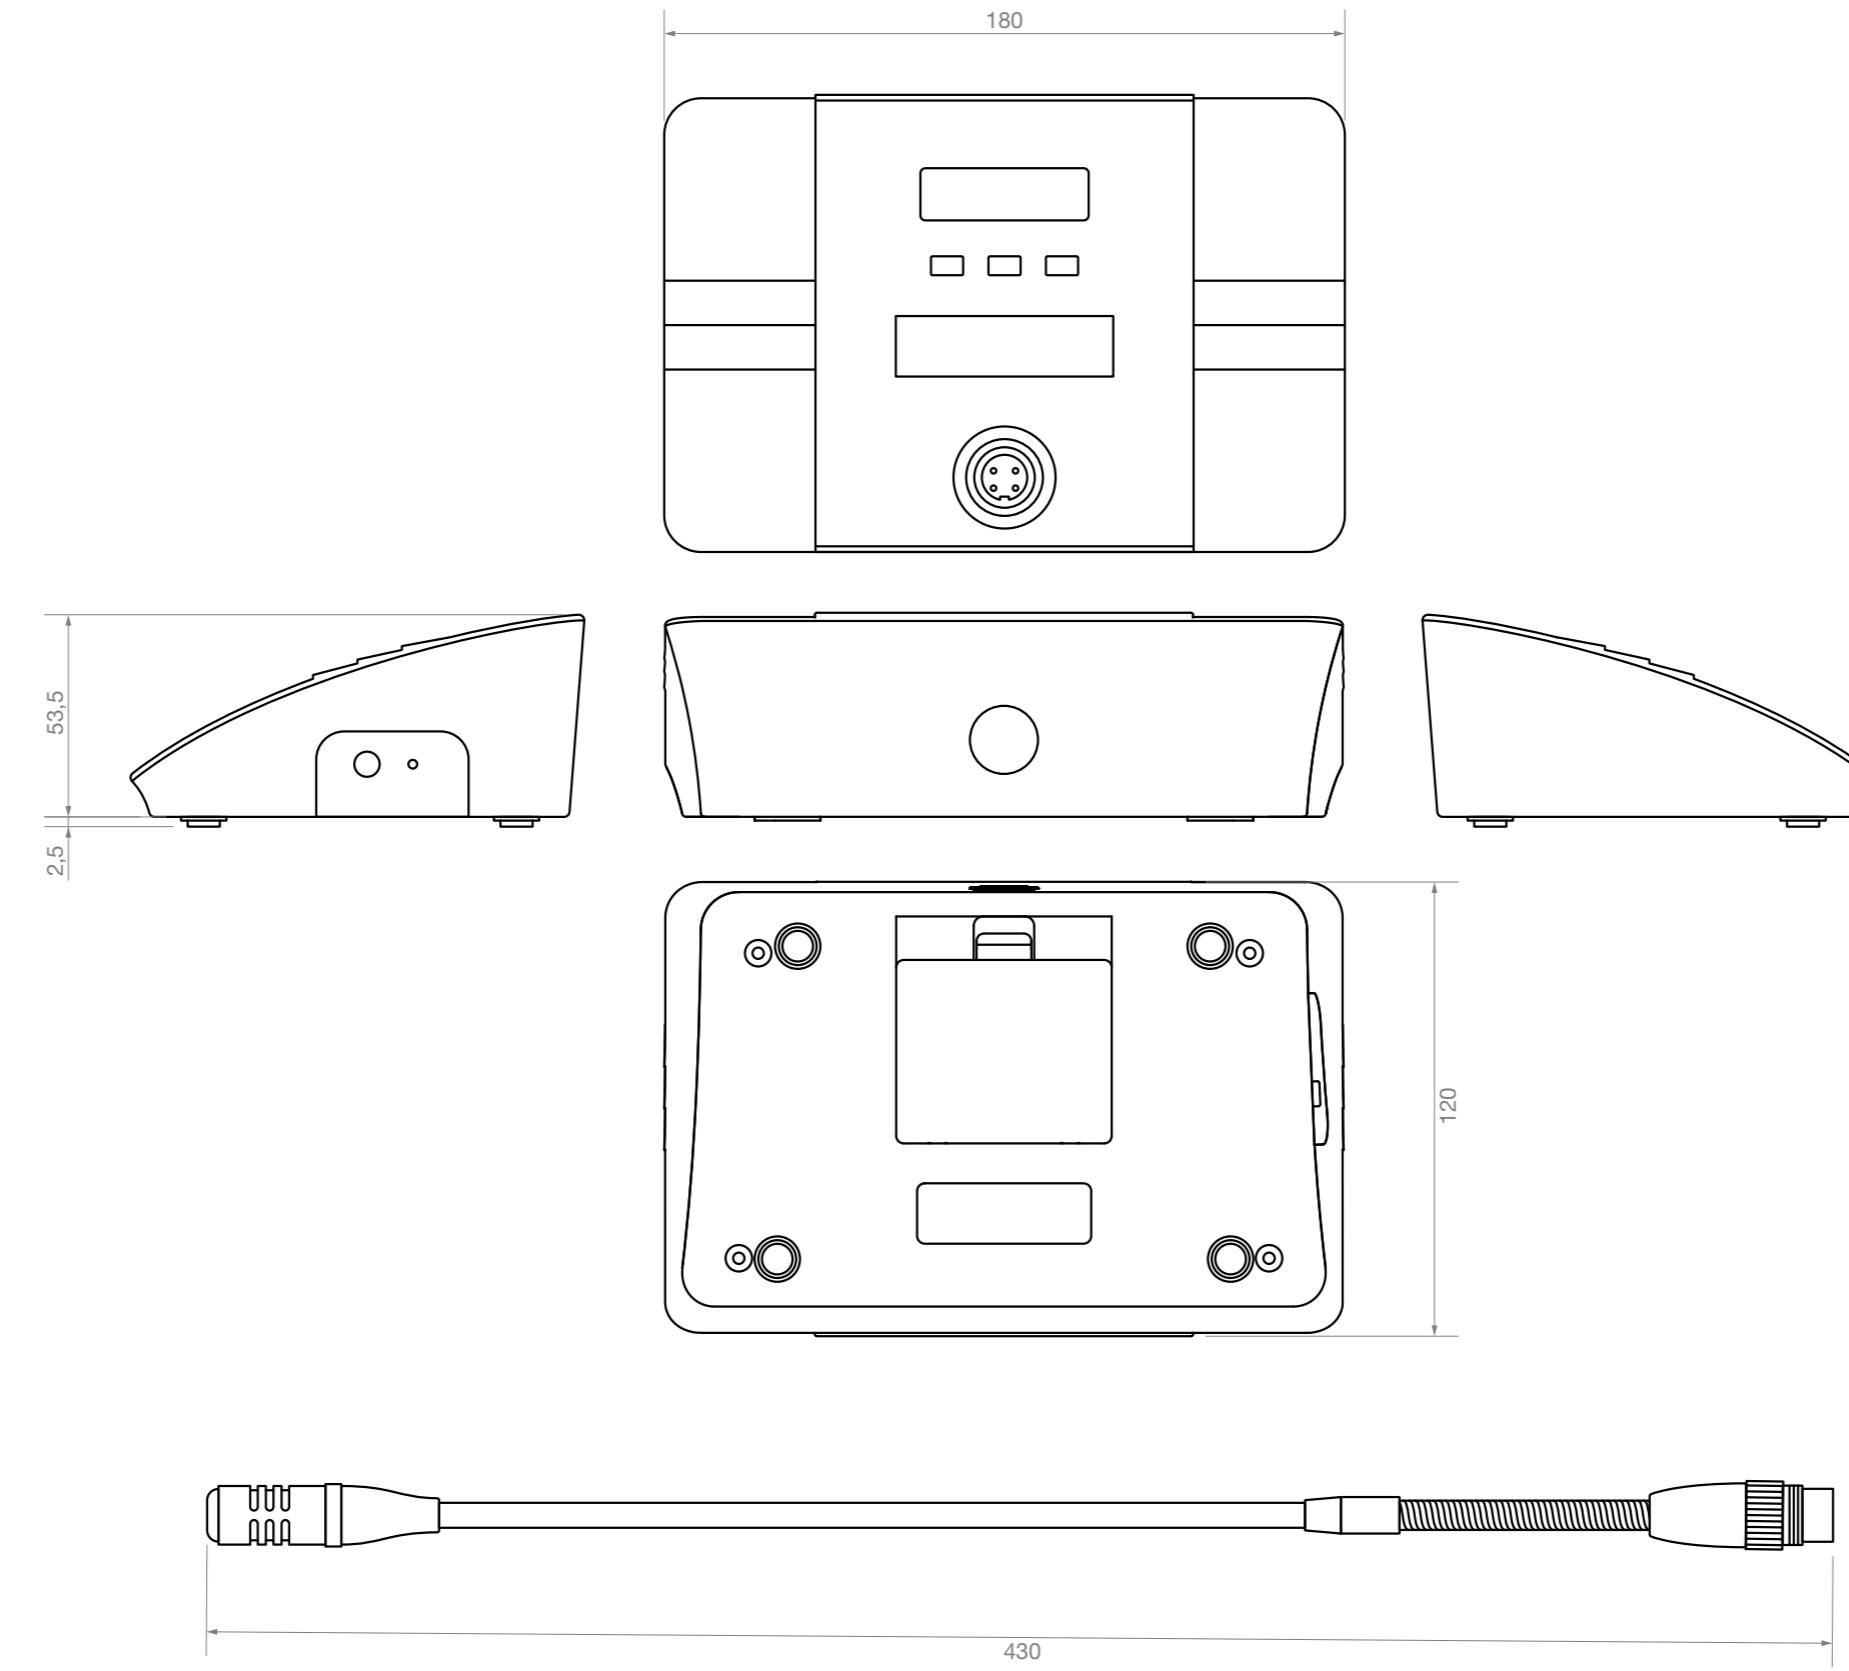

FONESTAR

Model
SCI-770D

Description
DELEGATE MICROPHONE FOR WIRELESS CONFERENCE
SYSTEM MOD. SCI-750

Units
mm
Scale
1:2