


MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

# SKY-5-DOME

ALTAVOZ DE TECHO 5" + 1" DE BAJA IMPEDANCIA

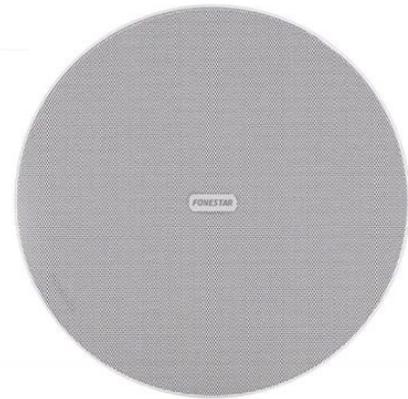

IP65



SALT MIST RESISTANCE



3-POINT ANCHORAGE



ANTI-DROP SYSTEM



DOMES



POWER SELECTOR



TAPLOCK TERMINALS



TURN-LOCKABLE GRILLE

- ✓ Altavoz 5" + 1" coaxial. 15 W RMS@8 ?
- ✓ Cubierta posterior tipo domo de protección
- ✓ Rejilla de aluminio de bajo perfil
- ✓ Terminales de conexión rápida y gran conductividad. En caja de conexiones
- ✓ Sistema anticaída para ayuda en instalación



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-5-DOME>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Retail



Hoteles



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Los productos Design by Fonestar nacen de una investigación profunda y escucha activa de nuestros clientes, convirtiendo sus necesidades en soluciones competitivas.

Altavoz de techo SKY-5-DOME: discreción y rendimiento en cualquier espacio

El SKY-5-DOME es un altavoz de techo diseñado para satisfacer las exigencias de los instaladores y profesionales de ingeniería que buscan calidad de sonido, resistencia y un diseño versátil. Con una construcción robusta, protección contra el polvo y agua, y un perfil minimalista, este modelo combina tecnología avanzada con estética discreta, ideal para espacios con requisitos técnicos específicos.

Máxima versatilidad para instalaciones profesionales

**Resistencia certificada:** Con clasificación IP-65 y protección frente a condiciones adversas, como polvo y humedad, el SKY-5-DOME se adapta a entornos desafiantes.

**Diseño práctico y seguro:** Incluye una rejilla de aluminio desmontable y pintable, un sistema anticaída y ganchos para cables de seguridad, que facilitan su instalación incluso en techos de acceso reducido.

**Calidad de sonido superior:** Integra un altavoz coaxial de woofer de 5" de polipropileno y tweeter orientable de 1" que aseguran una respuesta de frecuencia clara y amplia, desde 100 Hz hasta 20.000 Hz.

¿Por qué elegir el SKY-5-DOME?

El SKY-5-DOME está diseñado para aplicaciones donde la calidad y la resistencia son esenciales:

**Materiales duraderos:** Fabricado en ABS resistente a rayos UV y con rejilla de aluminio anticorrosión, garantizando una larga vida útil.

**Alta precisión acústica:** Su sensibilidad de 86 dB y una presión acústica máxima de 99 dB lo hacen ideal para lograr un sonido potente y definido.

**Fácil conectividad:** Dispone de terminales de conexión rápida compatibles con cables de diferentes grosores, optimizando el proceso de instalación.

**Amplia compatibilidad:** Adecuado para sistemas de baja impedancia (8 Ohm) y perfecto para aplicaciones en techos con espacio limitado.

El SKY-5-DOME combina innovación técnica con características de diseño que hacen que la instalación y el rendimiento acústico sean excepcionales en cualquier proyecto.



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-5-DOME>

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS	<p>Altavoz de techo de baja impedancia.                  Cubierta posterior tipo domo de protección.                  Rejilla sin marco y perfil bajo, construida en aluminio resistente a la oxidación.                  Desmontable, bloqueable mediante giro. Se puede quitar el logo y pintar.                  Terminales de conexión rápida y gran conductividad.                  Caja de conexión en la cubierta posterior con orificio de entrada y salida.                  Sistema anticaída para ayuda en la instalación.                  Gancho para cable de seguridad.                  Soportes de sujeción al techo estables, mediante tornillo sin fin.                  Instalación en techos con espacio reducido.                  Protección contra el polvo y el agua.</p>
POTENCIA	<p>15 W RMS                  20 W MAX.</p>
ALTAVOZ	<p>Altavoz coaxial.                  Woofer 5" de polipropileno                  Tweeter orientable 1"</p>
RESPUESTA	<p>100-20.000 Hz @ -10 dB                  120-20.000 Hz @ -3 dB</p>
IMPEDANCIA	<p>8 Ohm</p>
SENSIBILIDAD	<p>86 dB @ 1 W/1 m</p>
PRESIÓN ACÚSTICA	<p>98 dB @ max. W/1m Continuo                  99 dB @ max. W/1m Pico</p>
ÁNGULO DE COBERTURA	<p>H/V (-6 dB): 60°@500Hz, 90°@1kHz, 60°@2kHz, 60°@4kHz</p>
PROTECCIONES	<p>IP-65 según IEC 60529                  EN ISO 9227:2006 Ensayo de Espray Salino Neutro</p>
MATERIAL	<p>ABS (Resistencia UV)                  Rejilla de aluminio con pintura líquida</p>
CONECTORES	<p>Terminales de conexión rápida y gran conductividad                  Para cable 0'4 ~ 4 mm² de sección                  Caja de conexión en cubierta posterior con orificios de entrada y salida</p>
TEMPERATURA DE TRABAJO	<p>-20°C ~ 70°C (48 h)</p>
TEMPERATURA DE	<p>10°C ~ 40°C</p>
HUMEDAD MÁXIMA	<p>95%</p>
COLOR	<p>Blanco (RAL 9003)</p>
MEDIDAS	<p>Altavoz total: 214 mm Ø x 100 mm altura                  Perfil de rejilla: 5 mm                  Altura de encastre: 95 mm                  Orificio de instalación: 180 mm Ø                  Máximo grosor de techo: 30 mm</p>
PESO	<p>1 kg</p>



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-5-DOME>