

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

SKY-6

ALTAVOZ DE TECHO 6" DE BAJA IMPEDANCIA



IP44



SALT MIST RESISTANCE



3-POINT ANCHORAGE



ANTI-DROP SYSTEM



TAP-LOCK TERMINALS



TURN-LOCKABLE GRILLE

- ✓ Altavoz 6" doble cono. 15 W RMS@8 Ω
- ✓ Rejilla de aluminio de bajo perfil
- ✓ Terminales de conexión rápida y gran conductividad
- ✓ Sistema anticaída para ayuda en instalación



+ Info:
<https://fonestar.com/SKY-6>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Retail



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Altavoz de techo SKY-6: diseño compacto y sonido de alta calidad

El SKY-6 es un altavoz de techo de baja impedancia, diseñado para proporcionar un rendimiento de audio excepcional en aplicaciones comerciales y residenciales. Con un diseño moderno y práctico, su rejilla sin marco de aluminio garantiza una integración discreta en cualquier espacio, mientras que su construcción robusta lo hace ideal para entornos exigentes.

Máxima resistencia y facilidad de instalación

Materiales duraderos: Fabricado en ABS resistente a los rayos UV y rejilla de aluminio con pintura líquida, el SKY-6 está protegido contra el polvo y el agua (IP-44) y ha superado pruebas de corrosión como el ensayo de spray salino neutro (EN ISO 9227:2006).

Fácil instalación: Incluye terminales de conexión rápida de alta conductividad, un sistema anticaída y soportes de sujeción mediante tornillo sin fin para un montaje estable y seguro.

Detalles prácticos: La rejilla desmontable y bloqueable se puede pintar y retirar el logotipo para una mayor personalización.

¿Por qué elegir el SKY-6?

El SKY-6 es la solución ideal para instaladores que buscan un altavoz de techo confiable, estéticamente versátil y con un rendimiento acústico superior. Su construcción robusta, protección contra condiciones ambientales adversas y facilidad de instalación lo convierten en una herramienta indispensable para proyectos exigentes.



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-6>


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo de baja impedancia. Rejilla sin marco y perfil bajo, construida en aluminio resistente a la oxidación. Desmontable, bloqueable mediante giro. Se puede quitar el logo y pintar. Terminales de conexión rápida y gran conductividad. Sistema anticaída para ayuda en la instalación. Gancho para cable de seguridad. Soportes de sujeción al techo estables, mediante tornillo sin fin. Protección contra el polvo y el agua.
POTENCIA	15 W RMS 20 W MAX.
ALTAVOZ	Diafragma doble cono de polipropileno 6"
RESPUESTA	55-18.000 Hz @ -10 dB 85-18.000 Hz @ -3 dB
IMPEDANCIA	8 Ohm
SENSIBILIDAD	88 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	97 dB @ max. W/1m Continuo 100 dB @ max. W/1m Pico
ÁNGULO DE COBERTURA	H/V (-6 dB): 150°@500Hz, 150°@1kHz, 90°@2kHz, 60°@4kHz
PROTECCIONES	IP-44 según IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Ensayo de Espray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura líquida
CONECTORES	Terminales de conexión rápida y gran conductividad Para cable 0'4 ~ 4 mm² de sección
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ 70°C (48 h)
TEMPERATURA DE	10°C ~ 40°C
HUMEDAD MÁXIMA	95%
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	Altavoz total: 249 mm Ø x 85 mm altura Perfil de rejilla: 5 mm Altura de encastrado: 80 mm Orificio de instalación: 219 mm Ø Máximo grosor de techo: 30 mm
PESO	0'7 kg
ACCESORIOS	Plantilla de instalación




+ Info:
<https://fonestar.com/SKY-6>

SPL vs Frequency

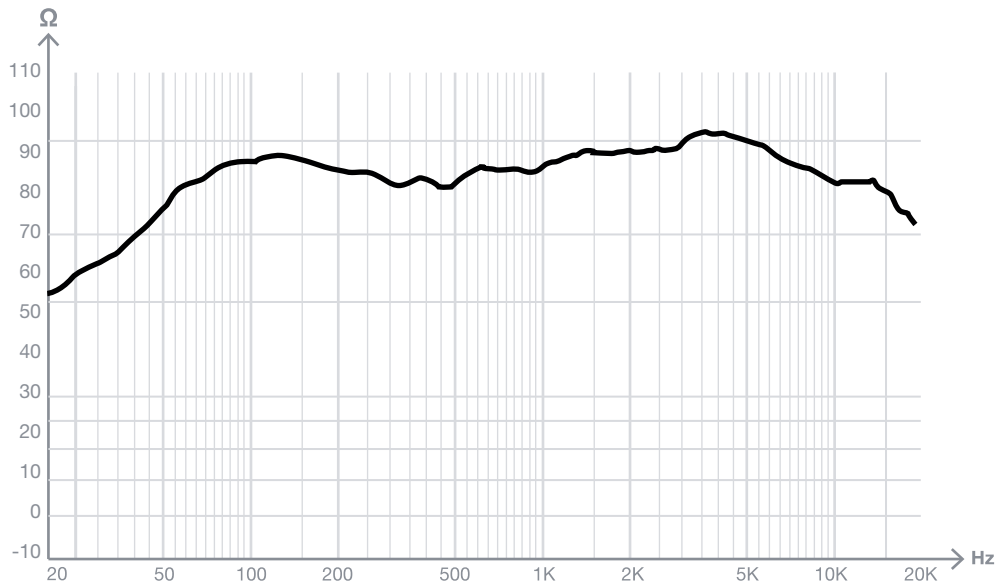


SPL vs Angle



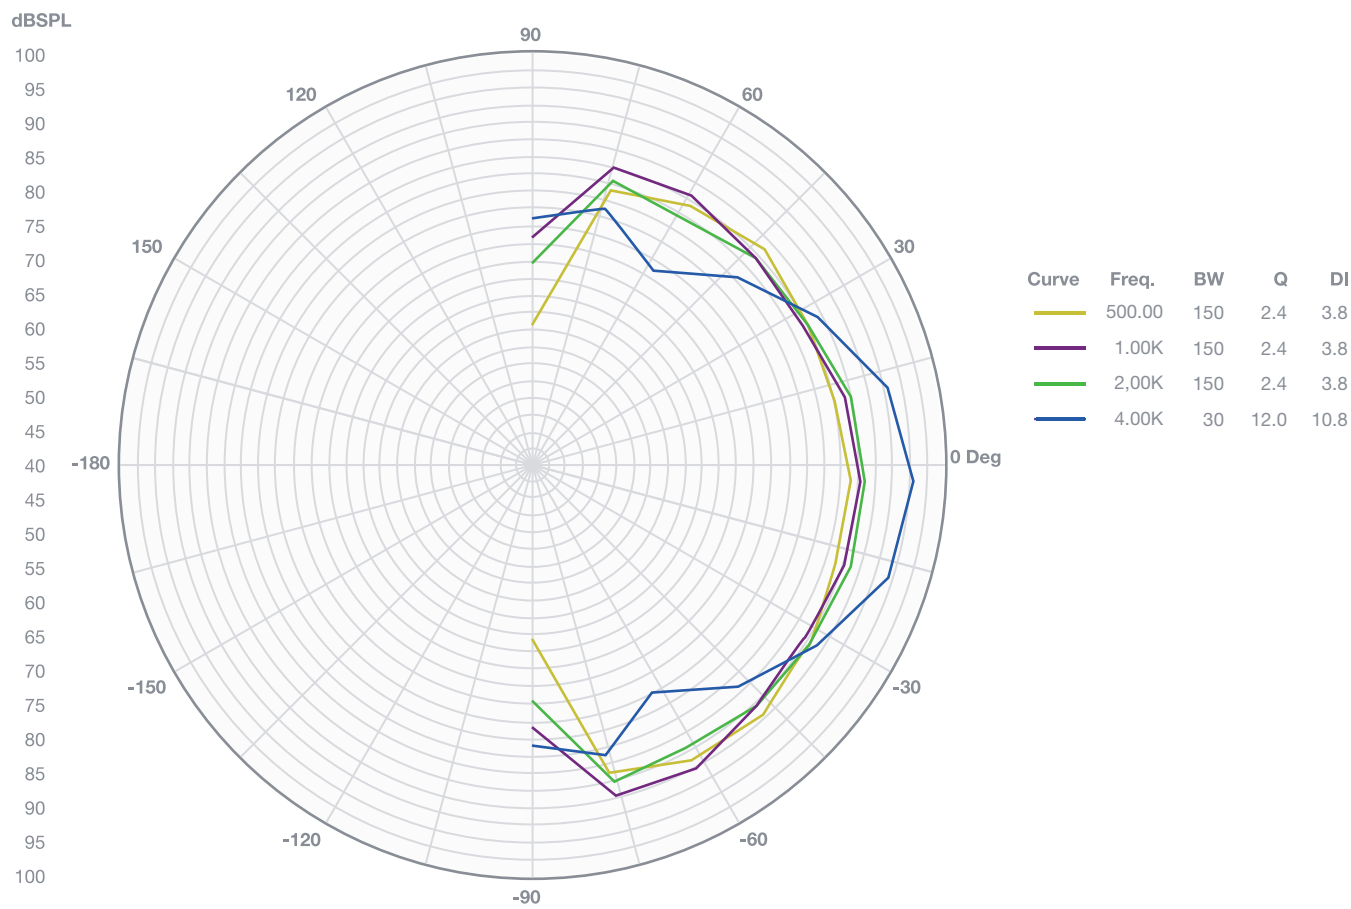


+ Info
<https://fonestar.com/SKY-6>

• Impedance vs Frequency

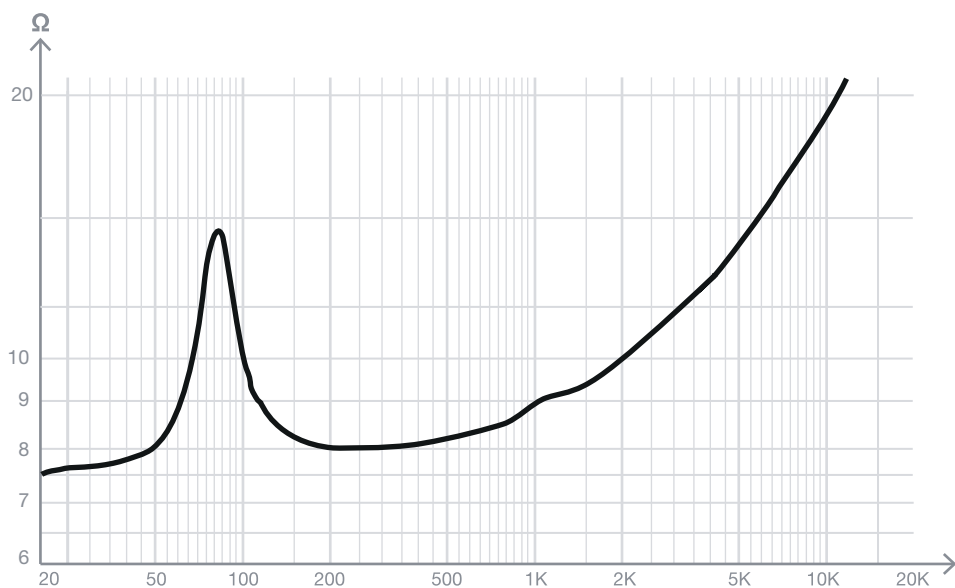

+ Info
<https://fonestar.com/SKY-6>

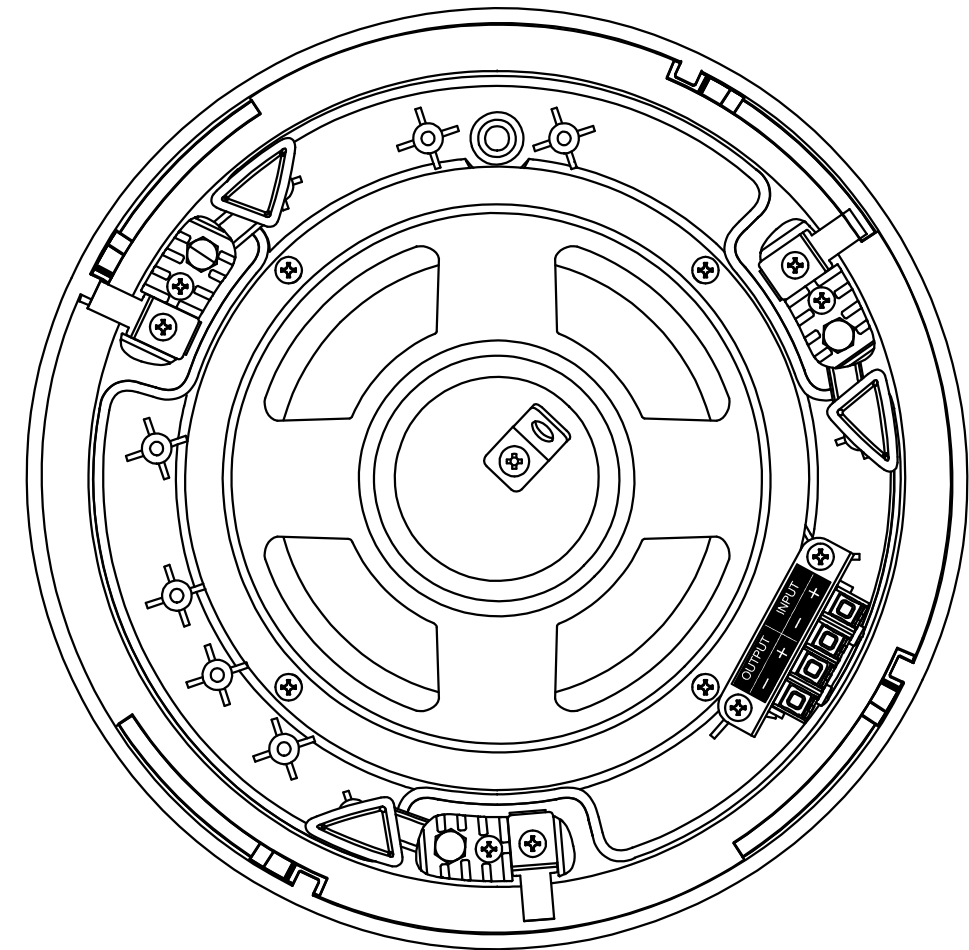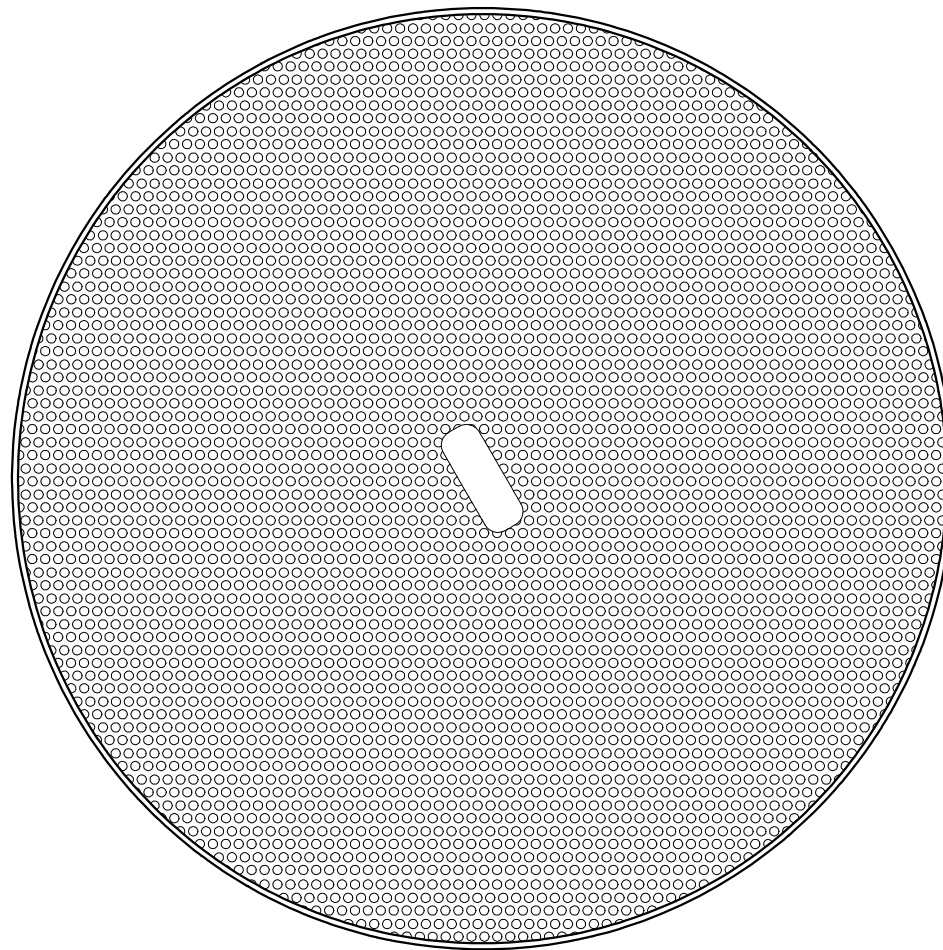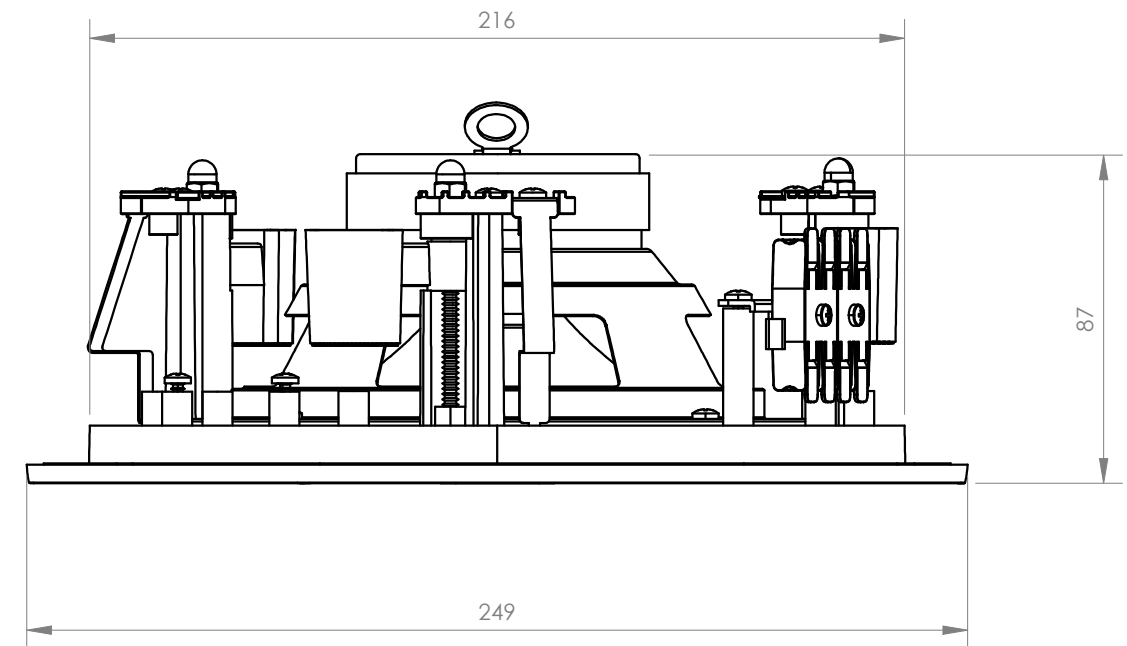

FONESTAR

Model
SKY-6

Description
LOW IMPEDANCE CEILING LOUDSPEAKER

Units
mm

Scale
1:2