



Hoja de datos Logitech MeetUp 2

Mejore sus salas de reunión pequeñas con MeetUp 2 y simplifique la experiencia de reunión para todos.

Cámara para conferencias USB todo en uno para salas de reunión pequeñas


Mejore sus salas de reunión pequeñas con MeetUp 2, una cámara para conferencias USB con inteligencia artificial para espacios pequeños que simplifica la experiencia de reunión para los empleados y el equipo de TI. Ofrece una configuración sencilla, una selección de funciones de audio y vídeo habilitadas para inteligencia artificial y una fácil administración para implementaciones basadas en USB con un PC o en modo BYOD.

MeetUp 2 es compatible con plataformas de vídeo populares como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, y puede funcionar en modo USB con un ordenador en la sala o cuando se conecta a un portátil en modo BYOD.

Es fácil de instalar en espacios pequeños gracias a las múltiples opciones de montaje, cableado despejado y tapa de privacidad manual. Además, permite administrar fácilmente su MeetUp 2 y otros dispositivos de videocolaboración de Logitech con Logitech Sync: supervise el estado de la sala, implemente actualizaciones y modifique la configuración, todo desde una sola aplicación basada en la nube.

Dos métodos de implementación

Implemente MeetUp 2 en modo USB con un ordenador en la sala o en modo BYOD conectado a un portátil. Compatible con las plataformas más utilizadas para videoconferencias, como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet.

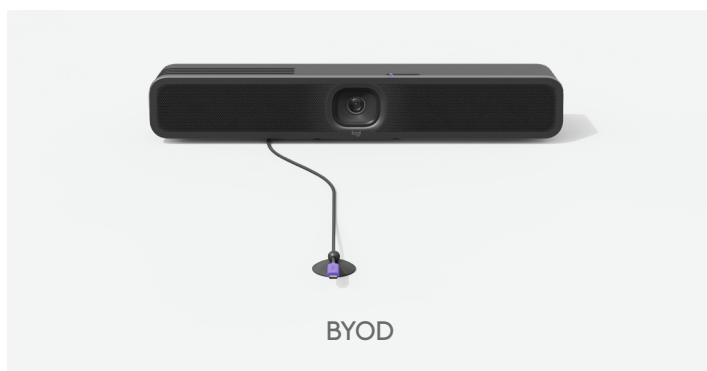

IA en salas BYOD y PC

MeetUp 2 lleva experiencias de audio y vídeo inteligentes a salas pequeñas. Incluye funciones de audio y vídeo basadas en inteligencia artificial que aumentan su capacidad con el tiempo a través de actualizaciones periódicas que mejoran el rendimiento y las integraciones, y agregan capacidades.



RightSight 2



RightSound 2

Fácil configuración y administración

MeetUp 2 es fácil de configurar y administrar en espacios pequeños gracias a las múltiples opciones de montaje y al cableado despejado. Además, con Logitech Sync, los usuarios pueden supervisar el estado de la sala, instalar actualizaciones y modificar la configuración, todo desde una única plataforma basada en la nube.



Un plan de servicio para todas sus salas

Garantice la continuidad del negocio y simplifique la administración con Select, nuestro plan de servicio integral. Con acceso directo permanente a expertos en productos, asistencia en el plazo de una hora y rápidas sustituciones de los productos, puede tener claro que sus salas y soluciones Logitech estarán siempre listas para la próxima reunión. Select cubre MeetUp 2 y todos los demás dispositivos Logitech en la sala bajo una garantía activa.

Dimensiones	Altura: 73,3 mm Anchura: 469,2 mm Profundidad: 73 mm Peso: 1,8 kg	Micrófonos	Respuesta de frecuencia: 90 Hz-16 kHz Sensibilidad: -36 dBFS ±1 dB a 1 Pa Velocidad de salida de datos de micrófono: 48 kHz Radio de captación: hasta 7 m Elementos de formación de haces: 6 micrófonos omnidireccionales digitales MEMS que forman 5 haces acústicos adaptativos de radiación transversal Procesamiento de audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation) VAD (Voice Activity Detector) Cancelación de ruido: algoritmo de cancelación de ruido basado en IA			
Requisitos del sistema	Windows 10 y posteriores macOS: dos versiones más recientes		Interfaces	Salida HDMI: 1 Entrada HDMI: 1 USB: 1 USB 3.1 tipo C Red: Ethernet 10/100/1G Wifi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth® Low Energy		
Recomendado	Conexión de red: con cable o inalámbrica			Alimentación y cables	Fuente de alimentación: detección automática Voltaje/potencia de funcionamiento: 100-240 V, 19 V, 2,1 A Dimensiones de la fuente de alimentación: 114 mm x 47 mm x 32,3 mm Cable de CC: 3 m Cable USB C a USB C 2.0: 3 m	
Especificaciones técnicas	Componentes integrados Matriz de 6 micrófonos DMIC Cámara PTZ digital 1 altavoz con puerto de rango completo Sistema de distribución y retención de cables Soporte múltiple Plataforma Logitech CollabOS Logitech RightSight 2 y RightSound 2				Condiciones del entorno	Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C Temperatura de almacenamiento: -25 °C a 70 °C Humedad: 10 % a 90 %
Información de garantía	Dos años de garantía de hardware limitada Garantía ampliada de uno o tres años disponible para compra	Seguridad	Cifrado basado en archivos: AES-128 Cifrado de datos: claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI) Identidad de dispositivos: Protección mediante confirmación de dispositivos Acceso a dispositivos autenticación mediante API Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP Seguridad física: conector de seguridad Kensington			
Contenido de la caja	MeetUp 2 todo en uno con soporte multifunción Fuente de alimentación con conectores regionales específicos Cable USB-C a USB-C 2.0 de 3 m 2 anclajes de pared y 2 tornillos Guía de inicio rápido impresa en la caja		Números de referencia	Asia Pacífico	960-001680	
Especificaciones generales	Carcasa: todo en uno Gestión de dispositivos: Logitech Sync Pantallas admitidas: modo BYOD: 1; modo de dispositivo informático dedicado: depende del dispositivo informático/aplicación Resolución de pantalla: 1080p Compatibilidad con protocolo de red: IPv4, IPv6 Compatibilidad de proxy: proxy basado en IP, proxy basado en FQDN, proxy usando archivo PAC	Europa, Oriente Medio, África, Sudeste Asiático		960-001681		
		Estados Unidos, Canadá		960-001691		
		Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay		960-001693		
Cámara	Panorámica digital: ±48° con zoom de 4 aumentos Inclinación digital: ±32° con zoom de 4 aumentos Zoom: digital HD de 4 aumentos Campo visual diagonal: 120° Campo visual horizontal: 113° Campo visual vertical: 80° Resolución: 4K	Todos los demás países de América Latina	960-001690			
		China	960-001682			
		Japón	960-001683			
Altavoces	Transductor: 55 mm con carcasa con reflector de graves y diseño de suspensión patentado Sensibilidad: 83 dB SPL a 1 W ±2 dB a 1 metro Potencia nominal: 8 W THD a 1 W, 1 kHz: <2 % Frecuencia de muestreo de altavoz: 48 kHz Impedancia: 4 ohmios	India	960-001711			