

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

SKY-6-DOME

ALTAVOZ DE TECHO 6" + 1" DE BAJA IMPEDANCIA



IP65


SALT MIST
RESISTANCE

3-POINT
ANCHORAGE


ANTI-DROP SYSTEM



DOME


TAP-LOCK
TERMINALS

TURN-LOCKABLE
GRILLE

- ✓ Altavoz 6" + 1" coaxial. 20 W RMS@8 ?
- ✓ Cubierta posterior tipo domo de protección
- ✓ Rejilla de aluminio de bajo perfil
- ✓ Terminales de conexión rápida y gran conductividad. En caja de conexiones
- ✓ Sistema anticaída para ayuda en instalación



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-6-DOME>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Retail



Hoteles



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Sonido profesional con diseño compacto y resistente

El SKY-6-DOME es un altavoz de techo de baja impedancia diseñado para ofrecer un sonido de alta calidad en espacios interiores y exteriores. Con una rejilla sin marco de perfil bajo y un woofer de 6 pulgadas junto a un tweeter orientable de 1 pulgada, proporciona una experiencia auditiva clara y equilibrada. Su cubierta posterior tipo domo y protección IP-65 lo convierten en una opción robusta y confiable para entornos exigentes.

Funcionalidad y durabilidad en cada detalle

El SKY-6-DOME combina características avanzadas para una instalación sencilla y un rendimiento óptimo:

Protección avanzada: Rejilla de aluminio resistente a la oxidación con pintura líquida, desmontable y protección contra polvo y agua conforme a IP-65.

Conectividad eficiente: Terminales de conexión rápida y caja posterior con orificios de entrada y salida.

Sonido de calidad: Respuesta de frecuencia amplia (45-20.000 Hz) y sensibilidad de 90 dB que garantizan una excelente cobertura acústica.

Adaptabilidad: Diseño compatible con techos de espacio reducido y sistema anticaída que facilita la instalación.

¿Por qué elegir el altavoz de techo SKY-6-DOME?

Diseño robusto: Construcción en ABS resistente a UV y rejilla de aluminio con pintura líquida.

Versatilidad: Adecuado para temperaturas extremas (-20°C a 70°C) y ambientes húmedos.

Práctico y seguro: Incluye plantilla de instalación, soportes de sujeción y gancho para cable de seguridad.

Este altavoz destaca por su combinación de potencia, funcionalidad y diseño discreto, ofreciendo un rendimiento confiable en cualquier aplicación profesional.



+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-6-DOME>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo de baja impedancia. Cubierta posterior tipo domo de protección. Rejilla sin marco y perfil bajo, construida en aluminio resistente a la oxidación. Desmontable, bloqueable mediante giro. Se puede quitar el logo y pintar. Terminales de conexión rápida y gran conductividad. Caja de conexión en la cubierta posterior con orificio de entrada y salida. Sistema anticaída para ayuda en la instalación. Gancho para cable de seguridad. Soportes de sujeción al techo estables, mediante tornillo sin fin. Instalación en techos con espacio reducido. Protección contra el polvo y el agua.
POTENCIA	20 W RMS 25 W MAX.
ALTAVOZ	Altavoz coaxial. Woofer 6" de polipropileno Tweeter orientable 1"
RESPUESTA	45-20.000 Hz @ -10 dB 60-20.000 Hz @ -3 dB
IMPEDANCIA	8 Ohm
SENSIBILIDAD	90 dB @ 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	103 dB @ max. W/1m Continuo 106 dB @ max. W/1m Pico
ÁNGULO DE COBERTURA	H/V (-6 dB): 125°@500Hz, 150°@1kHz, 60°@2kHz, 60°@4kHz
PROTECCIONES	IP-65 según IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Ensayo de Espray Salino Neutro
MATERIAL	ABS (Resistencia UV) Rejilla de aluminio con pintura líquida
CONECTORES	Terminales de conexión rápida y gran conductividad Para cable 0'4 ~ 4 mm² de sección Caja de conexión en cubierta posterior con orificios de entrada y salida
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ 70°C (48 h)
TEMPERATURA DE	10°C ~ 40°C
HUMEDAD MÁXIMA	95%
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	Altavoz total: 249 mm Ø x 95 mm altura Perfil de rejilla: 5 mm Altura de encastrado: 90 mm Orificio de instalación: 219 mm Ø Máximo grosor de techo: 30 mm
PESO	1'45 kg
ACCESORIOS	Plantilla de instalación




+ Info:

<https://fonestar.com/SKY-6-DOME>

SPL vs Frequency

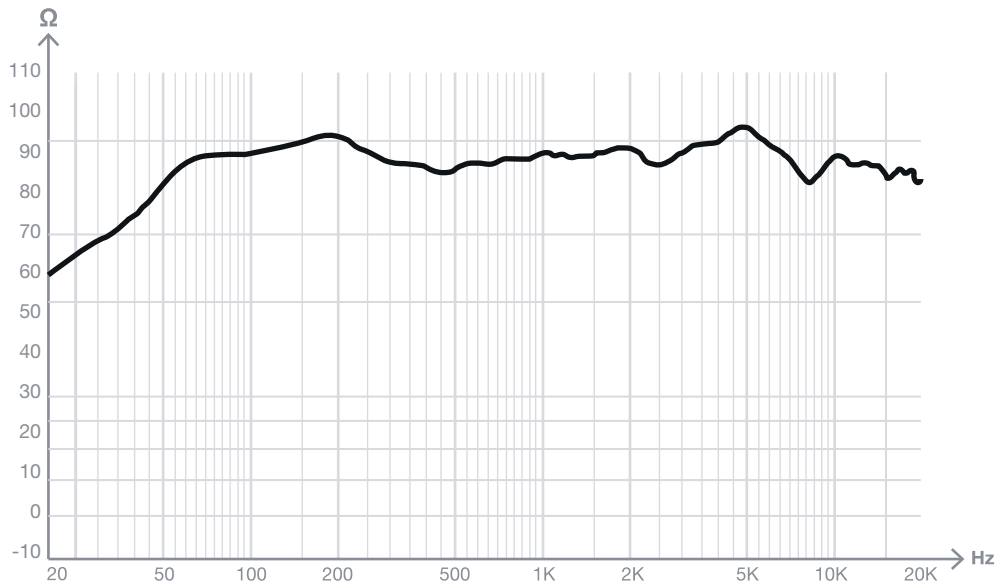


SPL vs Angle

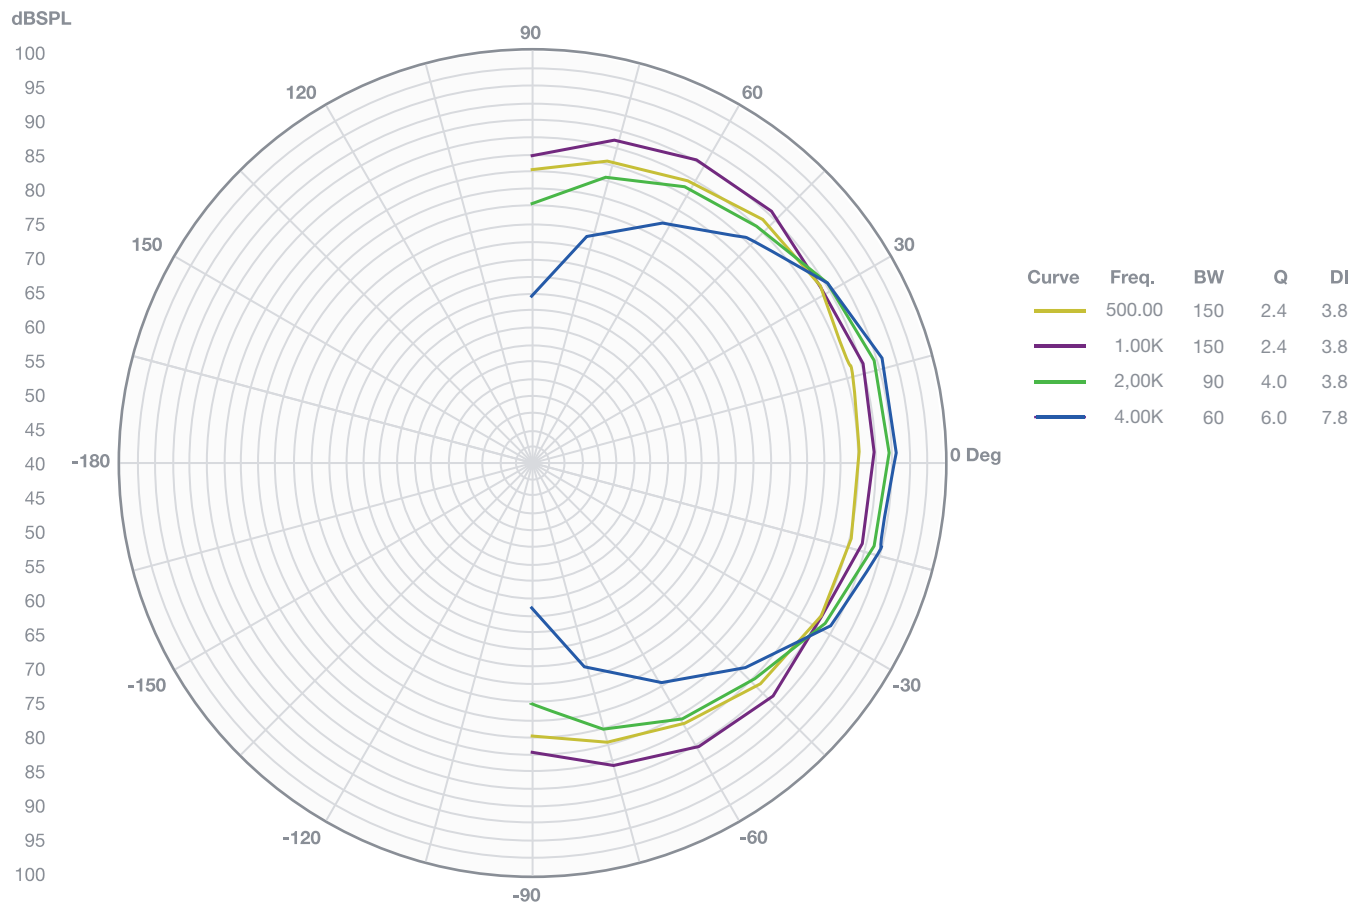

+ Info
<https://fonestar.com/SKY-6-DOME>

• Impedance vs Frequency

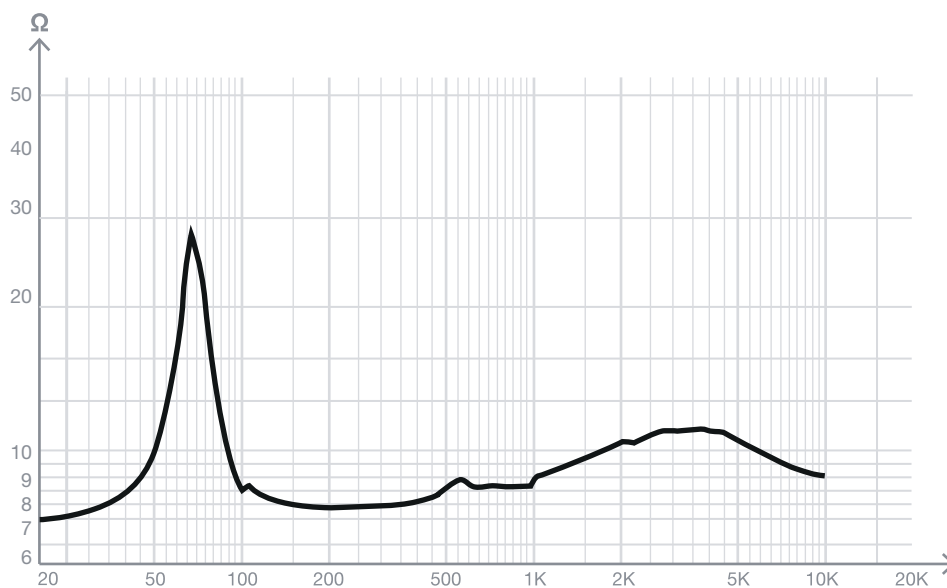

+ Info
<https://fonestar.com/SKY-6-DOME>